

Energieversorgungsgeräte

Die für Feststallanlagen geprüften und zugelassenen DICTATOR Energieversorgungsgeräte wandeln eine Eingangsspannung von 230 VAC in eine elektronisch stabilisierte Gleichspannung von 24 VDC um. Diese Gleichspannung ist weitgehend unabhängig von Schwankungen der Netzspannung.

Die grüne Kontrollanzeige außen auf dem Gehäuse zeigt an, daß das Gerät ordnungsgemäß in Betrieb ist.

Eine integrierte Schutzschaltung schützt das Stromversorgungsgerät vor einer Beschädigung durch einen ausgangsseitigen Kurzschluß.


DICTATOR Energieversorgungen sind in zwei verschiedenen Leistungen lieferbar: 450 bzw. 800 mA. Sie sind für die Verwendung in Feststallanlagen geprüft und zugelassen (Zulassungs-Nr. Z-6.5-1903). Die Produktion der Energieversorgungen wird durch ein akkreditiertes Prüfinstitut gütüberwacht.



Technische Daten

	040545	040552
Anschlußspannung	230 VAC (+10 %, -10 %) / 50 Hz	
Stromaufnahme max.	0,1 A	0,2 A
Ausgangsspannung	24 VDC (+10 %, -10 %)	
Ausgangsstrom max.	450 mA	800 mA
Umgebungstemperatur	-10° bis +40 °C	
Gewicht	0,75 kg	1,2 kg
Schutzart (nach DIN 40050)	IP 30	IP 20
	Nur für trockene Räume	
Schutzklasse	I	
Gehäuse	Edelstahl	Stahlblech weiß lackiert

Abmessungen

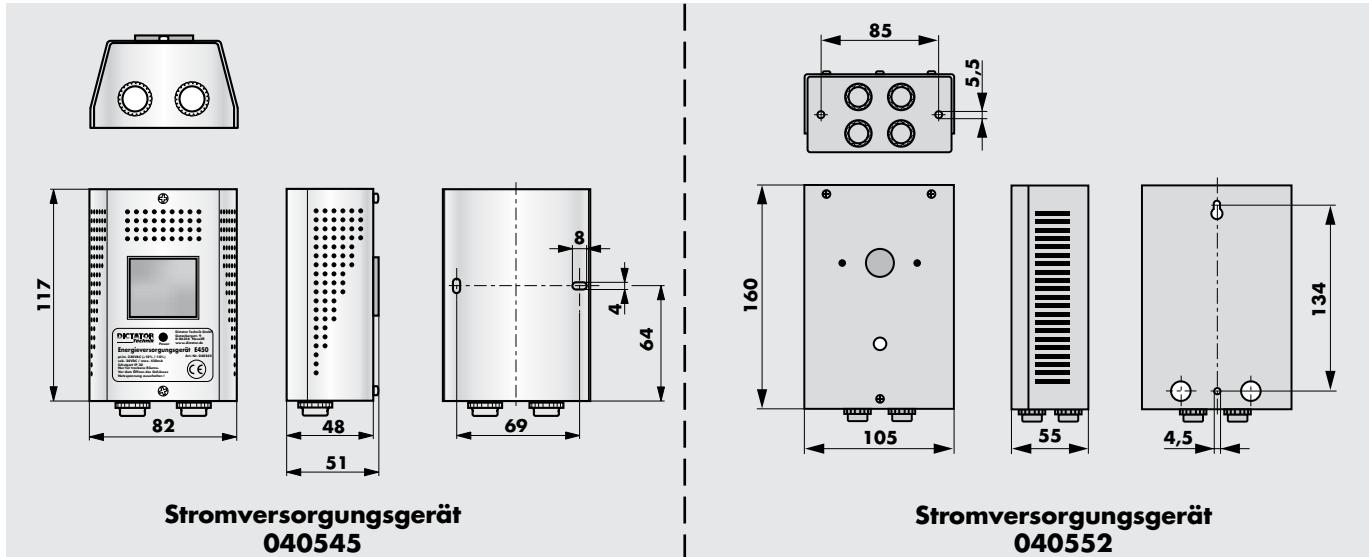


Montage

Montieren Sie das Gerät **nur in trockenen Räumen!** Während des Betriebs erwärmt sich das Stromversorgungsgerät. Achten Sie deshalb bei der Montage darauf, daß die Luft ungehindert durch die Lüftungsöffnungen strömen kann. Montieren Sie das Stromversorgungsgerät also beispielsweise **nicht** in einer Ecke. Der Anschluß an das 230V-Netz sowie die gesetzlich vorgeschriebene Inbetriebnahme und Wartung darf nur von autorisiertem Fachpersonal ausgeführt werden.

Innenansicht

Achten Sie unbedingt auf einen zuverlässigen Anschluß des Schutzleiters. Bei mangelhaftem Anschluß besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!

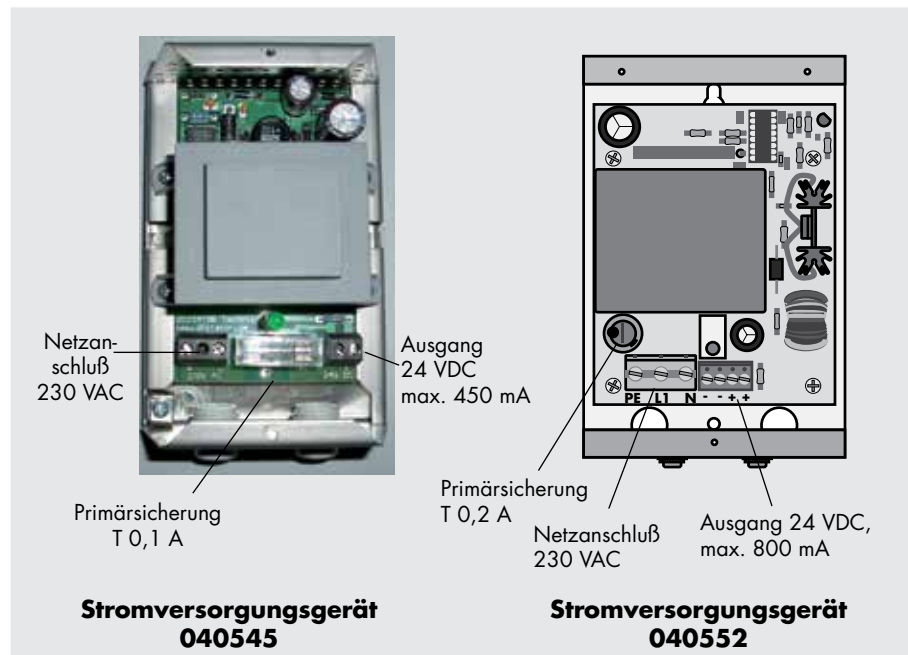

Bestellangaben

Stromversorgungsgerät 24 VDC/450 mA

Bestell-Nr. 040545

Stromversorgungsgerät 24 VDC/800 mA

Bestell-Nr. 040552