

## Haftmagnet im Kunststoffgehäuse mit Unterbrechertaster für Aufputzwandmontage

Die DICTATOR-Haftmagnete sind für die Verwendung an Feststellanlagen für Feuerschutztüren geeignet.

Die Haftmagnete im Kunststoffgehäuse sind in zwei Varianten lieferbar: ohne und mit seitlicher Pg7-Verschraubung. Bei beiden Ausführungen ist oben auf dem Gehäuse ein Unterbrechertaster angebracht. Er ist damit sowohl bei rechten als auch linken Türen immer zugänglich. Der Haftmagnet genügt aufgrund seiner Kunststoffkappe höchsten optischen Ansprüchen. Außerdem ist er sehr montagefreundlich, da der Taster auf der Grundplatte befestigt ist und so die Kappe zur Montage und zum Anschluß komplett abgenommen werden kann.

DICTATOR Haftmagnete sind serienmäßig mit Funkenlöschdioden ausgestattet. Bei einem Anschlußfehler verhindert der eingebaute Verpolschutz, daß die Funkenlöschdiode zerstört wird.


Die Haftmagnete sind gemäß der EN 1155:2003 geprüft und in Verbindung mit den DICTATOR-Rauchmeldern RM 2000 und RM 3000+ **bauaufsichtlich zugelassen** (Zulassungs-Nr. Z.6.5-1903).



### Technische Daten

Anschlußspannung	24 VDC ±10 %
Stromaufnahme	67 mA (1,6 W)
Einschaltdauer	100 %
Umgebungs-Temperaturbereich	-20 °C bis +60 °C
Haftkraft	700 N
Remanenz	0 N
Oberfläche	Magnet und Grundplatte verzinkt
Gehäusefarbe	weiß (Kunststoff)

## Abmessungen

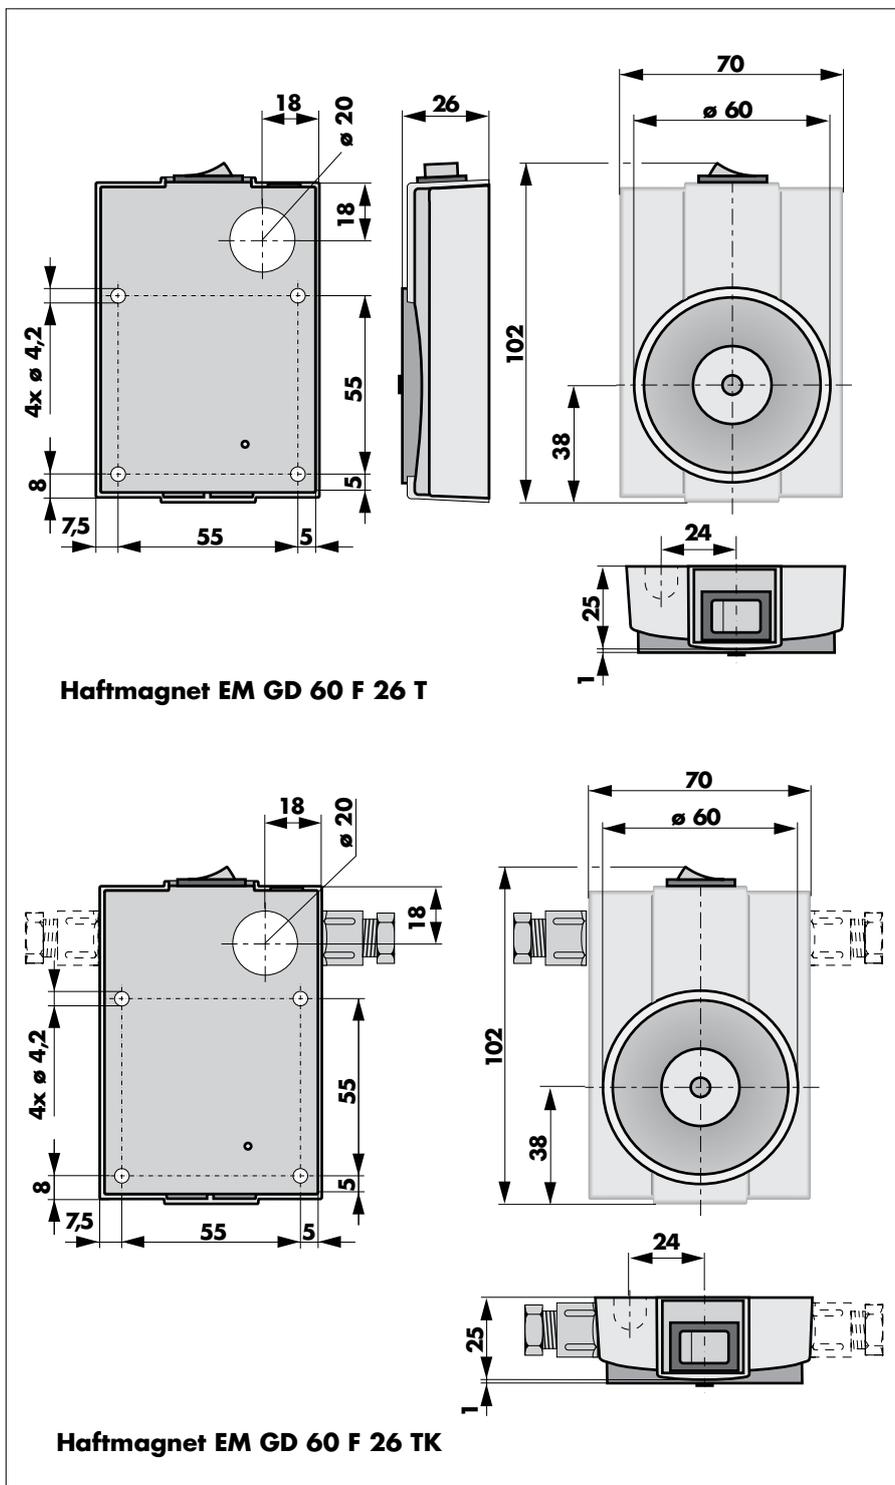

## Bestellangaben

Haftmagnet EM GD 60 F 26 T

Haftkraft 700 N

Bestell-Nr. 040097

Haftmagnet EM GD 60 F 26 TK

Haftkraft 700 N

Bestell-Nr. 040045