

## Détecteur/Alarme de fumée

### DICTA®750 : fonctionnement avec pile

Les détecteurs/alarmes de fumée DICTA®750 sont un système d'alarme optique avec signal d'alarme acoustique.

Ils sont prévus pour l'emploi dans des maisons unifamiliales, des appartements et des bureaux.

La fonction principale du DICTA®750 est la détection de fumée et ensuite l'alarme acoustique. En cas d'un feu la DEL rouge s'allume une fois par seconde et le signal acoustique retente. Dès que la fumée ait sorti de la chambre de détection, le détecteur se réarme automatiquement.

Une DEL indique l'opération normale ainsi que la de la pile. Si la pile est presque vide, il y a un signal sonore d'avertissement tous les 45 secondes, et cela pour une durée de jusqu'à 30 jours.

En plus le détecteur est pourvu d'un bouton de contrôle afin de vérifier le bon fonctionnement.




### Données techniques

Principe de fonctionnement	mésurage optique de lumière diffusée
Alimentation	pile monobloque 9 V Alkaline
Durée de vie de la pile (environ)	1 an sous conditions normales
Durée de vie raccourcie p.ex. par	contrôles ou fausses alarmes fréquents
Plage de température	+5° jusqu'à +38 °C
Humidité	10 % - 85 %
Intensité sonore	85 dB à une distance de 3 m
Poids	environ 100 g (avec pile)

**Avant de monter le détecteur/alarme de fumée  
prière de lire les instructions suivantes !**

**Installation**

1. Tournez la plaque au dos du détecteur à gauche. Ensuite vous pouvez la retirer du détecteur. Faites attention de ne pas l'endommager.
2. Marquez les trous oblongs et forez deux trous d'un diamètre d'environ 5 mm.
3. Placez les douilles et fixez la plaque avec des vis dans les douilles.
4. Ouvrez le logement de la pile (voir en bas) et enlevez l'emballage de la pile.
5. Introduisez la pile dans le logement de manière, que les pôles de la pile touchent le pont de contact noir du détecteur. Assurez-vous que la pile est bien connectée.
6. Placez le détecteur sur la plaque déjà montée en le tournant dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il encliquette.
7. Contrôlez le bon fonctionnement du détecteur comme décrit en "mise en service".

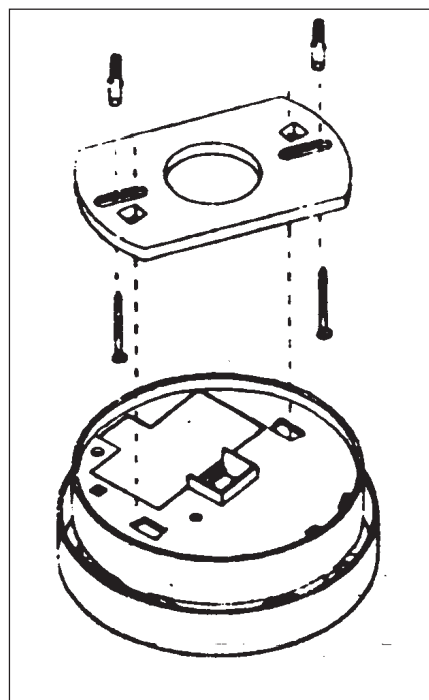


**Mise en service**

1. La DEL doit clignoter tous les 40 - 50 secondes.
  2. Poussez la touche de contrôle pendant environ 3 secondes. Maintenant la sirène intégrée du détecteur doit retentir.
- Attention :** la contrôle avec la touche est suffisant pour vérifier le bon fonctionnement. Jamais utiliser une flamme nue, comme cela présente un danger.

**Logement de la pile**

Votre détecteur a besoin d'une pile de 9V. Si le rendement de la pile touche à sa fin, cela est indiqué par une DEL. En plus, quand la pile est presque vide, il y a un bip d'avertissement environ tous les 40 à 50 secondes, et cela durant jusqu'à 30 jours. La durée de vie de la pile est environ un an - sous conditions normales. Afin de la changer, il faut retirer le détecteur de nouveau de la plaque de montage en le tournant à droit.

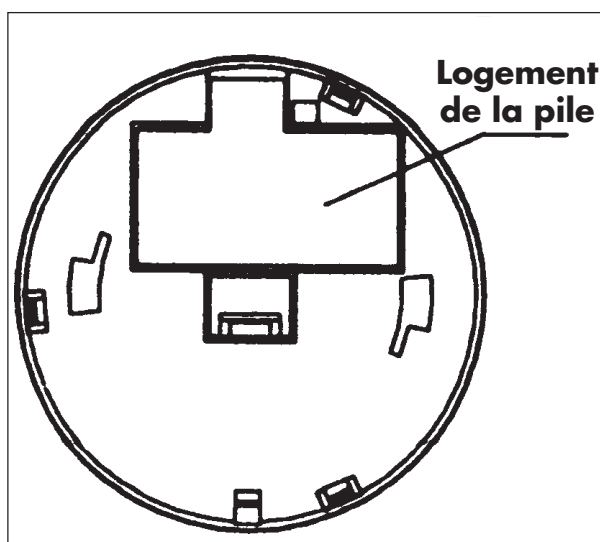

**Référence de commande**

Détecteur/alarme de fumée DICTA®750 avec pile 9 V

référence 040750