

Pare-choc de rappel Dictator pour portes coulissantes dans cloisons

Dans la position ouverte beaucoup de portes coulissantes entrent complètement dans la cloison. C'est une solution optimale s'il n'y aurait pas le problème de la poignée pour fermer la porte n'étant plus accessible. Mais quand on n'ouvre pas complètement la porte, on perd de la largeur de passage précieuse. Aujourd'hui, au temps des constructions accessibles aux handicapés, cela pourrait comporter l'installation d'une porte plus large et plus chère.

Le pare-choc Dictator résout ce problème d'une manière aussi simple que fiable.

Normalement on le monte invisiblement sur le bord d'ouverture de la porte. Lors qu'on ouvre la porte, le butoir magnétique au bout de la tige rencontre une contre-plaque et en même temps tient la porte ouverte. Pour fermer la porte il suffit de pousser brèvement contre le bord de la porte afin que le ressort intégré du pare-choc de rappel sorte la porte aussi loin qu'on puisse saisir la poignée.

Le pare-choc de rappel est disponible avec deux ressorts différents. Normalement l'exécution avec 85 N sera suffisante. La version plus forte est pour des portes ne bougeantes pas facilement, par ex. si l'on a monté un joint brosse.



Données techniques

Course	20 mm
Puissance de sortie env.	85 N / 130 N
Matériel de la tube	aluminium
Matériel de la plaque frontale, tige	acier zingué




Pare-choc de rappel


Normalement on encastre le pare-choc de rappel au bord d'ouverture de la porte dans le panneau de porte. Cela exige un perçage correspondant dans le panneau de porte. S'il ne s'agit pas d'une porte/huisserie d'acier, il faut monter en contre-plaque la cale fournie pour l'aimant fixé au bout de la tige. Il tient la porte sûrement dans la position ouverte.

Pour que le pare-choc fonctionne d'une manière irréprochable, il ne faut qu'une distance de 25 mm dans la niche derrière la porte ouverte.

Installation

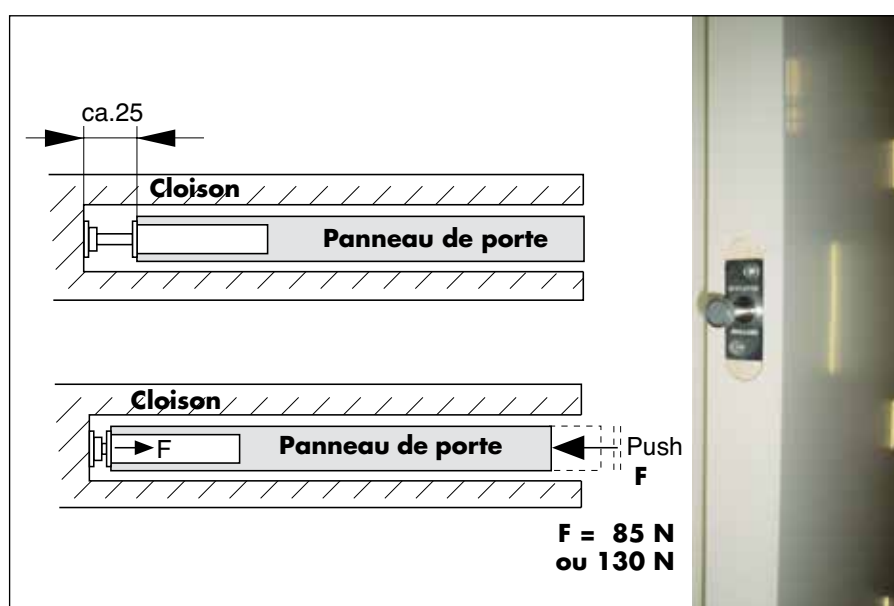

Dimensions

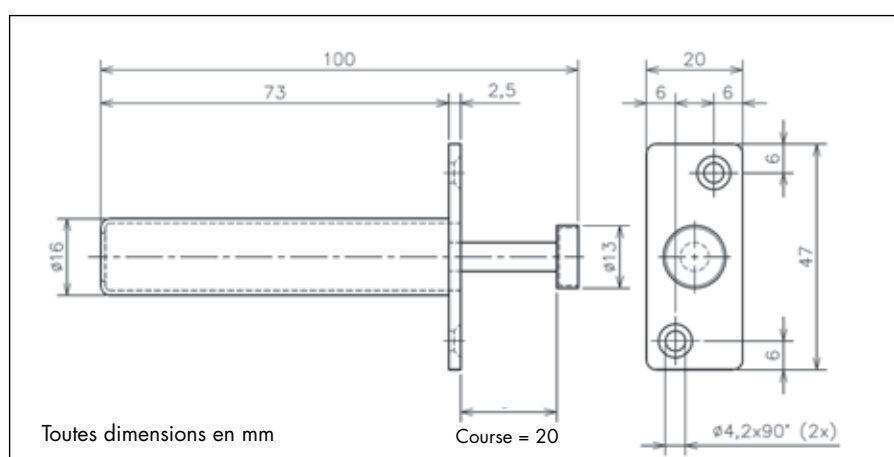

Éléments de livraison

Pare-choc de rappel avec contre-plaque et vis de fixation

Références de commande

Pare-choc de rappel avec puissance de sortie de 85 N référence 500260

Pare-choc de rappel avec puissance de sortie de 130 N référence 500262