

## DICTATOR type 1600

### Gesloten model voor draaideuren

DICTATOR deuropvangers vangen dichtslaaende deuren geruisloos op en houden deze stevig gesloten. Vanwege de gesloten en makkelijk schoon te houden behuizing is dit model ontworpen voor plaatsen waar hygiëne een eerste vereiste is, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en in de levensmiddelenindustrie. Zelfs de bevestigingsschroeven van de behuizing zijn door het speciale kliksysteem onzichtbaar weggewerkt. De vorm is zo geconstrueerd dat de deursluiser op de deur zo klein mogelijk overkomt. De DICTATOR 1600, ook leverbaar in R.V.S., is geschikt voor buitenmontage en voor toepassing in vochtige ruimten. Om de toegankelijkheid te bevorderen adviseren wij in situaties waar binnendeuren niet aan tocht of windbelasting onderhevig zijn, de cilinder met een sluitkracht van 20N toe te passen. Voor toepassing bij zwaardere deuren die wel aan windbelasting onderhevig zijn, kunnen het beste met een cilinder van 80N uitgerust worden. Dit heeft uiteraard wel tot gevolg dat de deur de eerste ca. 15° minder gemakkelijk geopend kan worden. In alle overige situaties verdient het de voorkeur de standaard 50N toe te passen. In combinatie met een DICTATOR deursluiser is dit een goed alternatief voor een hydraulische deurdranger.



### Technische gegevens

Deursoorten	DIN links en DIN rechts, opdek, gelijk- en terugliggend
Sluitkracht	20, 50, 80 en 115 N (aan deuropvanger gemeten)
Dempingskarakteristiek	Progressief sluitsnelheid instelbaar
Dempingsvloeistof	Nagenoeg temperatuurgevoelige olie
Levering	Deuropvanger, haak en bevestigingsschroeven
Materiaal	Staal of RVS
Oppervlakte (staal)	Staal verchroomd, RAL of glans goud
Aanbevolen accessoires	Sluitveer Piccolo of inbouw Adjunct




## Deuropvanger 1600

### Montage en maatvoering

Klap het U-vormige bevestigingsdeel uit het huis en bevestig dit loodrecht op ca. 40 cm. uit de sluitzijde van de deur. De bevestigingsplaat moet ca. 2 mm. boven de deur uitsteken. Hierna het huis weer terugklappen en zover doordrukken totdat het in de bevestigingsplaat vastklikt. De haak wordt loodrecht in één lijn boven het apparaat op het kozijn gemonteerd, zodanig dat de rubberrol bij omgeklapte rolbeugel net even de onderkant van de voorzijde van de haak raakt. Gebruik voor montage van de haak eerst de twee sleufgaten zodat u indien nodig de haak nog wat in hoogte kunt verstellen. Door het apparaat meer naar de sluitzijde te plaatsen, wordt de sluitkracht vergroot maar de remweg verkleind. Mocht u een opvanger willen monteren op een glazen deur dan hebben wij hiervoor speciaal bevestigingsstoelbehoor. Raadpleeg hiervoor thema bevestigingsplaten en toebehoor.


## Montage

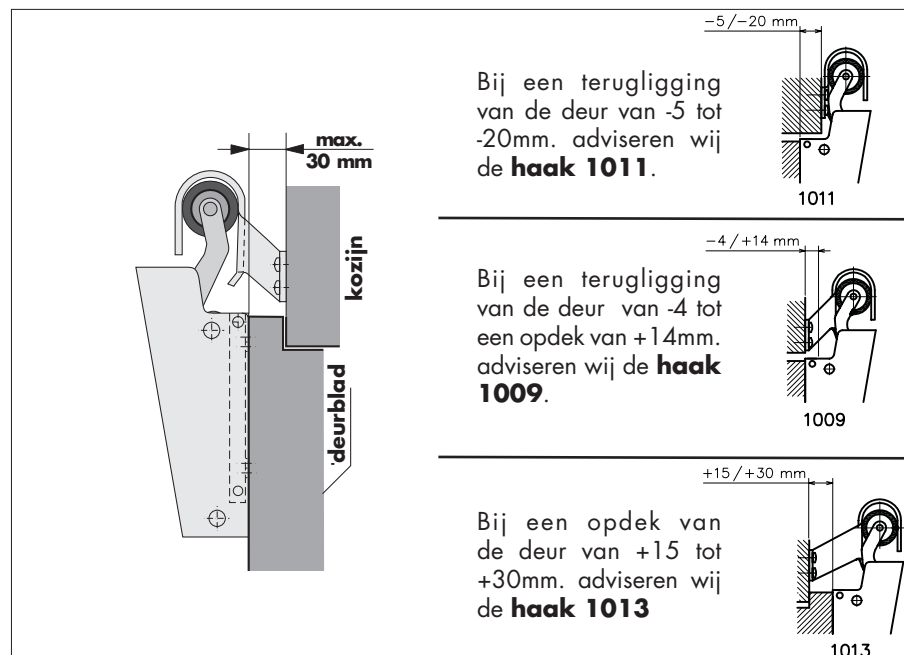

## Maatvoering

### Maat X bij

- **Haak 1009** t.b.v. gelijkliggende deuren  
X = 59
- **Haak 1013** t.b.v. opdekdeuren  
X = 78
- **Haak 1011** t.b.v. terugliggende deuren  
X = 39

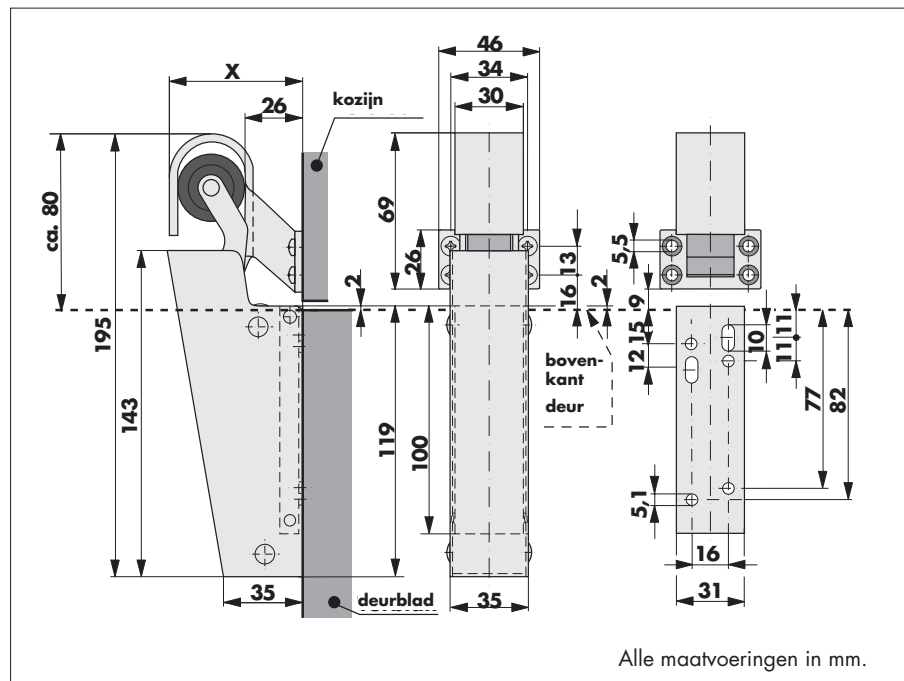



### Deuropvanger V 1600F Deuropvanger t.b.v. branddeuren

Een speciale versie van de V 1600F deuropvanger met een vaste sluitingssnelheid en een versterkte veer heeft in Duitsland een bouwcontrole certificaat voor gebruik op branddeuren (nr. P-120001480). Wanneer de keuze gemaakt wordt voor een deuropvanger op brand- of rookdeuren, dient u eerst te controleren of de deuropvanger in de deurregistratie is opgenomen of dat er een fabrikantverklaring van de deurfabrikant is waarin deze deuropvanger op de betreffende deur geïnstalleerd mag worden. De hierin gegeven specificaties moeten precies worden gevolgd.

Mocht u vragen hebben betreffende het toepassen van deze opvanger op een daarvoor geschikte branddeur staan wij u graag te woord.

### Deurfabrikanten met deuropvanger V 1600F

De lijst van fabrikanten die de DICTATOR deuropvanger V 1600F op hun brand- en rookdeuren gebruiken, wordt steeds uitgebreider. U vindt actuele informatie op de duitse website ([www.dictator.de](http://www.dictator.de)).



SCHÜCO


DOMOFERM 




### Montage

Voor montage moet worden nagegaan of montageplaten nodig zijn voor montage op de betreffende brand- of rookdeur. Dit staat beschreven in de door de fabrikant opgestelde goedkeuring of verklaring voor de betreffende deur.


#### Bevestigingsplaat V 1600F t.b.v. branddeuren. Bestelnr. 7205212

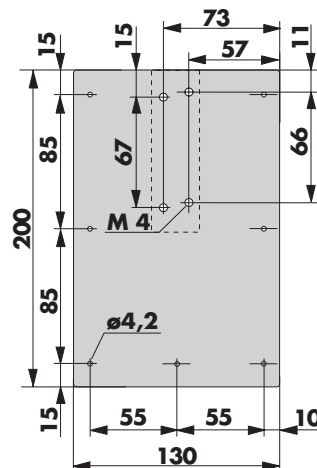

#### Bevestigingsplaat V 1600F voor branddeuren zonder sponning. Bestelnr. 7205237

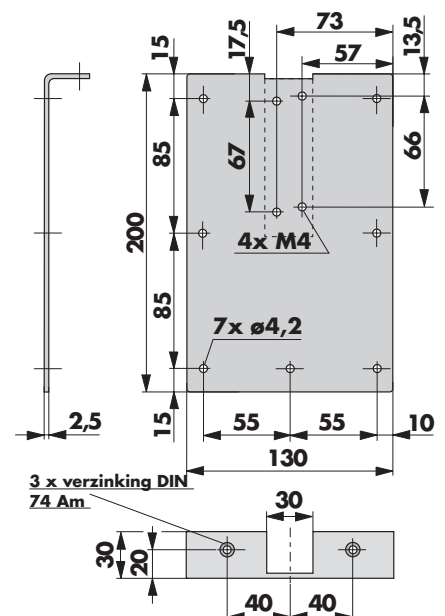

#### Bevestigingsplaat t.b.v. haak deuropvanger V 1600F op branddeuren Bestelnr. 7205231XL

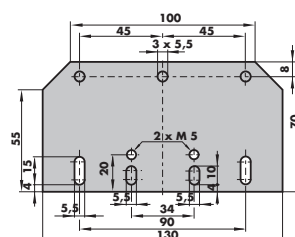

Verdere punten waaraan moet worden voldaan, zijn opgenomen in de montage-instructies voor de V 1600F en in de documenten van de deurfabrikanten.



## Deuropvanger 1600 / V 1600F

### Bestelnummers

In de volgende tabel worden de meest gebruikte modellen weergegeven. Uiteraard kunnen de deuropvangers altijd worden geleverd met de haken 1011 en 1013, behalve de roestvrijstalen uitvoering.

Diverse montageplaten zijn beschikbaar voor montage op stalen, glas-, brand- en rookdeuren. Meer details zijn te vinden op pagina 02.021.00.

### Bestelgegevens

(overige uitvoeringen op aanvraag)

Type	haak	1009	1011	1013
Deuropvanger 1600 20 N, glans chroom		1713130	1713230	1713430
Deuropvanger 1600 50 N, glans chroom		1711130	1711230	1711430
Deuropvanger 1600 80 N, glans chroom		1715130	1711231	300951
Deuropvanger 1600 20 N, mat chroom		1713150	1713160	1713450
Deuropvanger 1600 50 N, mat chroom		1711150	1711250	1711450
Deuropvanger 1600 80 N, mat chroom		1715150	1715440	1715450
Deuropvanger 1600 20 N, RVS		171519A2	-	-
Deuropvanger 1600 50 N, RVS		171119A2		-
Deuropvanger 1600 80 N, RVS		1300487A2	-	-
Deuropvanger 1600 20 N, RAL 9010 wit		1300466-11 R9010	**	1713430 R9010
Deuropvanger 1600 50 N, RAL 9010 wit		1300466 R9010	1711240 R9010	17114A0 R9010
Deuropvanger 1600 80 N, RAL 9010 wit		1300466-12 R9010	1711231 R9010	1300465 R9010
Deuropvanger 1600 50 N, RAL 9005 zwart		1300466 R9005	1711240 R9005	
Deuropvanger 1600 20 N, RAL 9006 grijs		1300467-11 R9006	1713230 R9006	1711480 R9006
Deuropvanger 1600 50 N, RAL 9006 grijs		1300467 R9006	1711240 R9006	17114A1
Deuropvanger 1600 50 N, RAL 8017 bruin		1711460 R8017	1713236 R8017	17114A2 R8017
Deuropvanger 1600 50 N, glans goud		1711170	1711270	1711470

### Opmerkingen:

\*\* leverbaar op aanvraag

### Bestelgegevens

Branduitvoering V 1600F

Type	haak	1009	1011	1013
Deuropvanger V 1600F 80N, glans chroom		1300960	1300963	1300973
Montageplaat V 1600F t.b.v. branddeuren			Bestelnr. 7205212	
Montageplaat V 1600F t.b.v. stompe branddeuren			Bestelnr. 7205237	
Montageplaat t.b.v. haak V 1600F op branddeuren			Bestelnr. 7205231XL	