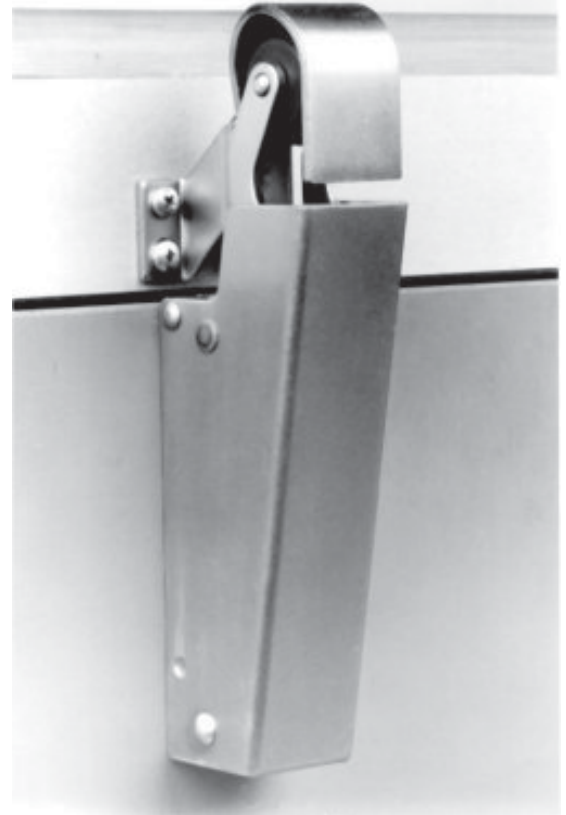


**DICTATOR type 1600
gesloten model voor draaideuren**

DICTATOR deuropvangers vangen dichtslaan deuren geruisloos op en houden deze stevig gesloten. Vanwege de gesloten en makkelijk schoon te houden behuizing is dit model ontworpen voor plaatsen waar hygiëne een eerste vereiste is, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en in de levensmiddelenindustrie. Zelfs de bevestigingschroeven van de behuizing zijn door het speciale kliksysteem onzichtbaar geworden. De vorm is zo geconstrueerd dat de deursluiters op de deur zeer klein overkomt en beslist niet als storend gezien kan worden.

De DICTATOR 1600 wordt d.m.v. de aan het huis scharnierende bevestigingsplaat op ca. 40 cm. uit de sluitzijde op de deur gemonteerd, waarna het complete apparaat omgeklapt en vervolgens door aandrukken vastgeklikt wordt. De 1600, ook leverbaar in R.V.S., is geschikt voor buitenmontage en voor toepassing in vochtige ruimten. Om de toegankelijkheid te bevorderen adviseren wij, in situaties waar binnendeuren niet aan tocht of windbelasting onderhevig zijn, de cilinder met een sluitkracht van 20N toe te passen. Voor toepassing bij zwaardere deuren die wel aan windbelasting onderhevig zijn, kunnen het beste met een cilinder van 80N uitgerust worden. Dit heeft uiteraard wel tot gevolg dat de deur de eerste ca. 15 graden minder gemakkelijk geopend kan worden. In alle overige situaties verdient het de voorkeur de standaard 50N toe te passen. In combinatie met een DICTATOR deursluiters is dit een goed alternatief voor een hydraulische deurdranger.

**Technische specificaties**

Deursoorten	Links en rechts, opdek, gelijk- en terugliggend
Sluitkracht	ca. 20, 50 en 80N (aan deuropvanger gemeten)
Werkingsgraad	van 0° tot ca. 15° openingshoek
Dempingskarakteristiek	Progressief instelbaar
Dempingsvloeistof	Nagenoeg temperatuurgevoelige siliconenolie
Levering	Deuropvanger compleet met haak en bevestigingsartikelen
Materiaal	Staal verchroomd, RAL of glans goud Roestvrij staal

Uitvoeringen

Glans chroom of RVS

Bruin (RAL 8017)


Wit (RAL 9010)

Grijs (RAL 9006)

Glans goud (messing)


Maattekening

Bij toepassing haak 1011 verandert waarde 9 naar 19 en 15 naar 25

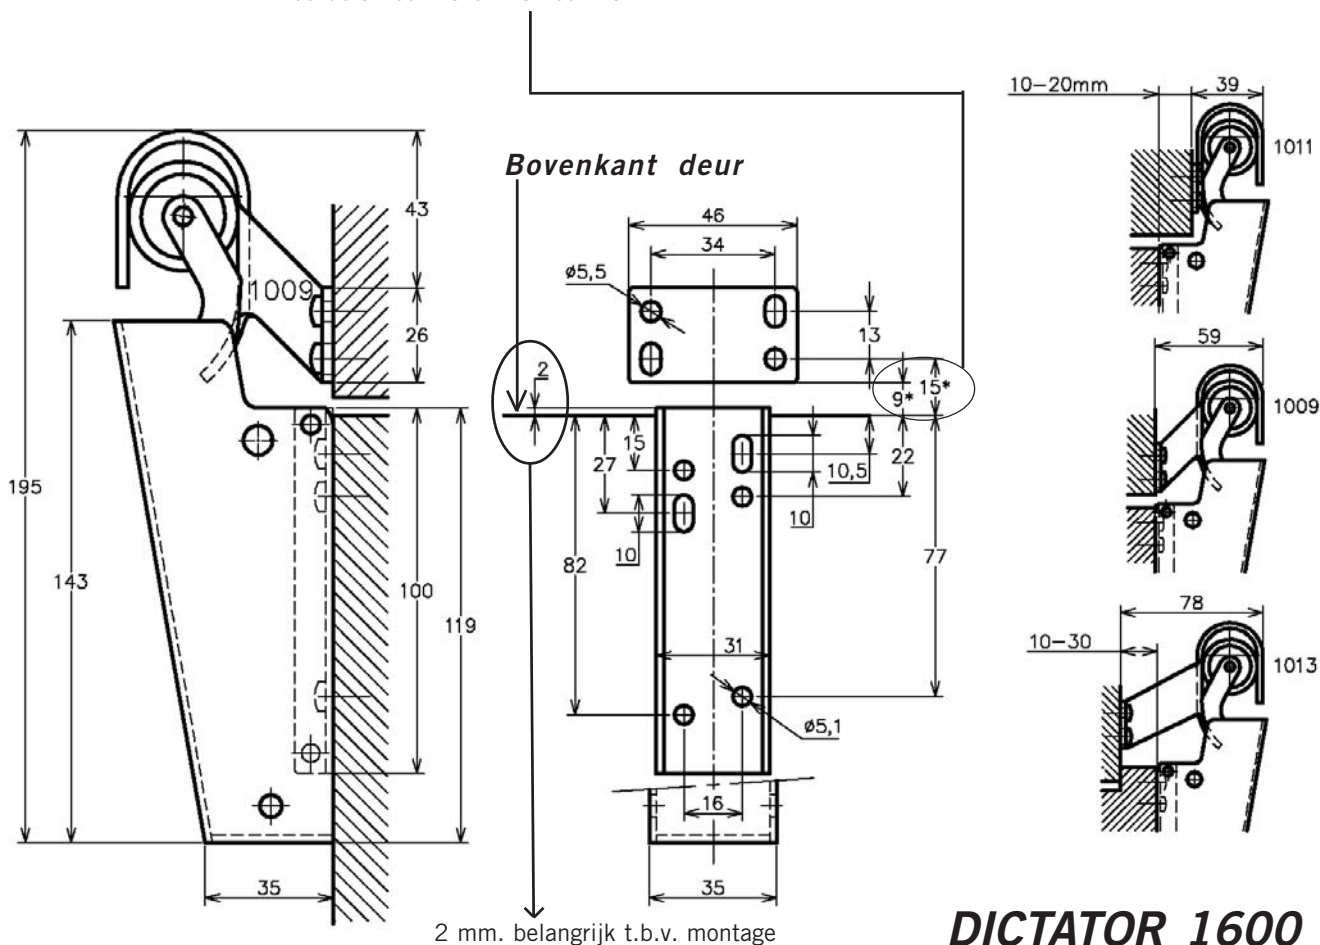

Montage

Klap de U-vormige bevestigingsplaat uit het huis en bevestig dit loodrecht op ca. 40 cm. uit de sluitzijde van de deur. De bevestigingsplaat moet ca. 2 mm. boven de deur uitsteken. Hierna het huis weer terugzwenken en zover doordrukken totdat het in de bevestigingsplaat vastklikt. De haak wordt loodrecht in één lijn boven het apparaat op het kozijn gemonteerd, zodanig dat de rubberrol bij omgeklapte rolbeugel net even de onderkant van de voorzijde van de haak raakt. Gebruik eerst de twee sleufgaten zodat u indien nodig de haak nog wat in hoogte kunt verstellen. Door het apparaat meer naar de sluitzijde te plaatsen, wordt de sluitkracht vergroot maar de remweg verkleind.

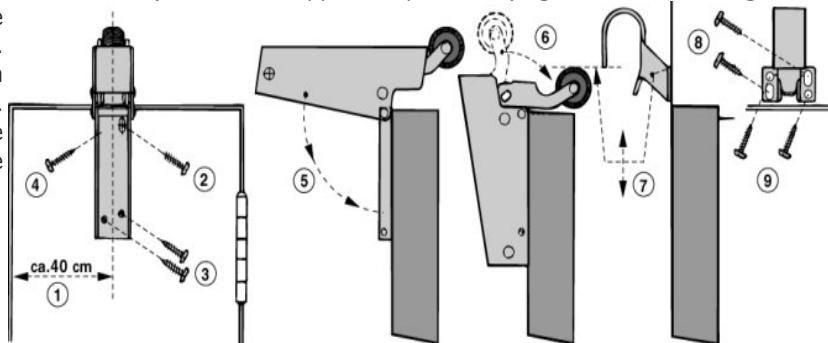

Regeling

Als de zuigerstang (zeskant in de kop van de cilinder) naar beneden wordt gedraaid, zal de sluitsnelheid kleiner worden. Als de zuigerstang omhoog gedraaid wordt zal de sluitsnelheid groter worden.



Naar wens kunnen voor dit type deuropvanger de volgende cilinders toegepast worden:

Cilinder	Kracht	Bij type 1600
B10	ca. 50N	Standaard
B11	ca. 20N	Optie
B12	ca. 80N	Optie
horizontaal/eindslag		Optie