

Onderbrekingschakelaar

T.b.v. vastzetinstallatie

Volgens Duitse brandvoorschriften is het verplicht bij vastzetinstallaties voor branddeuren om een rode drukknop-schakelaar (voorzien van tekst) te plaatsen en aan te sluiten.

De DICTATOR drukknop schakelaar voldoet aan deze voorschriften. Tijdens het indrukken van deze schakelaar geeft deze de branddeur vrij. Deze schakelaar is ook als inbouwuitvoering leverbaar.

Bij vastzetinrichtingen met de DICTATOR rookmelder RM 3000 of de warmtemelder WM3000 in combinatie met de elektro houdmagneten, dient u de onderbrekingschakelaar in de stroomkring voor de eerste rook- of warmtemelder te monteren.

U dient er tevens rekening mee te houden dat de drukknop-schakelaar zodanig wordt geplaatst dat deze ook bij een geopende deur goed zichtbaar is.




Bestelgegevens

Onderbrekingschakelaar, opbouw uitvoering
Onderbrekingschakelaar, inbouw uitvoering

Bestel nr. 040 005
Bestel nr. 040 053

Afmetingen

Opbouw-uitvoering

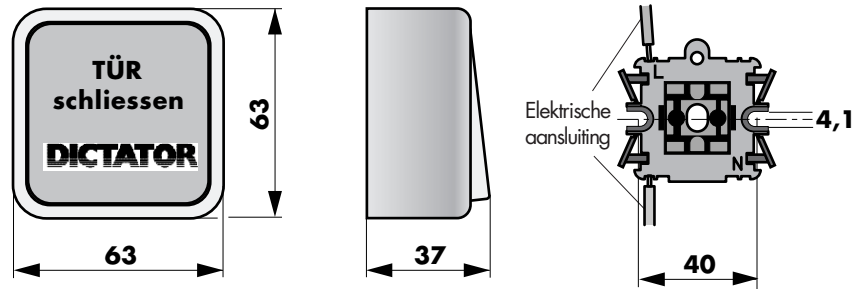

Inbouw-uitvoering

