



Vergrendelingsmagneet FH300 2000N houdkracht, opbouwmontage


De magneet FH300 is met en zonder geïntegreerd terugmeldcontact leverbaar. De uitvoering met terugmeldcontact kan toegepast worden bij deurvergrendeling-/ sluisstystemen, omdat met deze magneet de vereiste terugmelding over de vergrendelingsstatus van de deur mogelijk is.

De FH300 is voor dubbelvleugelige deuren als dubbelmagneet leverbaar.

Het aansluitblok voor de elektrische aansluiting bevindt zich aan de voorkant. De magneet kan naar keuze op 12VDC of 24VDC aangesloten worden. De instelling van de gewenste spanning gebeurt d.m.v. jumpers op de printplaat. De kabelinvoer zit aan de bovenkant van de magneet.

Informatie betreffende eventuele montagetoebehoor kunt u vinden op pagina 08.049.00.

Maatvoering FH300

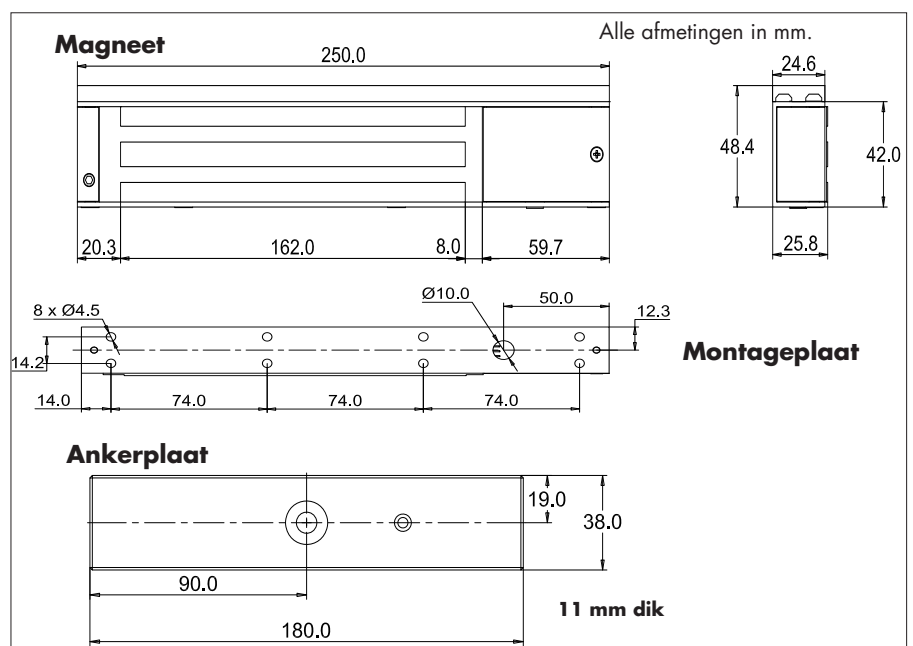

Technische gegevens

Aansluitspanning	12 VDC ± 10 %	24 VDC ± 10 %
Stroomopname	480 mA	240 mA
Houdkracht	2000 N	
Inschakelduur	100 %	
Temperatuurbereik	-10 °C tot +55 °C	
Restmagnetisme	0 N (door afdrukstift)	
Oppervlakte	Magneet verzinkt, behuizing aluminium	
Beschermklasse	IP 42	
Schakelcontact	met of zonder terugmeldcontact	
LED-display	alle uitvoeringen met terugmeldcontact met LED	
Elektrische aansluiting	Aansluitklemmen in magneet geïntegreerd	

Bestelgegevens

* getest volgens EltVTR. Toegelaten tot de nooduitgang aansluiting van het interlock controlesysteem voor gebruik in vluchtwegen (certificaat P-3250/08).

Houdmagneet FH300 met ankerplaat	Bestelnr. 7040670SET
Houdmagneet FH300K met reedcontact LED, ankerplaat*	Bestelnr. 7040671SET
Dubbelmagneet FH300-2 met ankerplaat	Bestelnr. 7040672SET
Dubbelmagneet FH300-2K m.reedcontact, LED, ankerplaat*	Bestelnr. 7040673SET