

# TJSS T6 Fö

## Freilauf-Türöffner mit Brandfallsteuerung



### Sicheres öffnen im Brandfall

Der Freilauf-Türöffner TJSS T6 Fö öffnet Türen im Brandfall als Nachströmöffnung oder zum Ansaugen von Frischluft. Er ist kombinierbar mit Motorenschlossern und konventionellen Türschliessern.



### Leistungsmerkmale

- Konzipiert für den Einsatz in Kombination mit Entrauchungsanlagen
- Absolute Wartungsfreiheit dank Brandfallsteuerung via integriertem Elektromagnet
- Ästhetisch überzeugendes Edelstahl-Design
- Kombinierbar mit Motorenschloss und/oder konventionellem Türschliesser (für selbstschliessende Türen)
- Hohe Öffnungskraft ermöglicht das Öffnen auch sehr schwerer Türen und gegen Überdruck



# TJSS T6 Fö

## Freilauf-Türöffner mit Brandfallsteuerung



### T6 Fö



Der TJSS T6 Fö ist ein Türöffner mit rein hydraulischer Funktionsweise. Mit seinem formschönen, kompakten Edelstahl-Design fügt er sich ideal ins Türbild ein. Er ist konzipiert für Türen, die im Brandfall automatisch öffnen müssen (Ansaugen von Frischluft, Nachströmöffnungen), z.B. in Kombination mit einer Entrauchungsanlage. Der T6 Fö wird gekoppelt mit einem in die Tür eingebauten Fluchttüröffner, der das Türschloss im Brandfall entriegelt.



### Eigenschaften

Für einflügelige Türen von 0.6-1.4 m Breite

- Im Normalbetrieb freilaufend oder selbstschliessend, im Brandfall öffnend
- Max. Öffnungswinkel 180 Grad
- Stromzuführung via Türzarge oder integriert im Türblatt
- Bandseitige Kopfmontage oder gegenbandseitige Türblattmontage

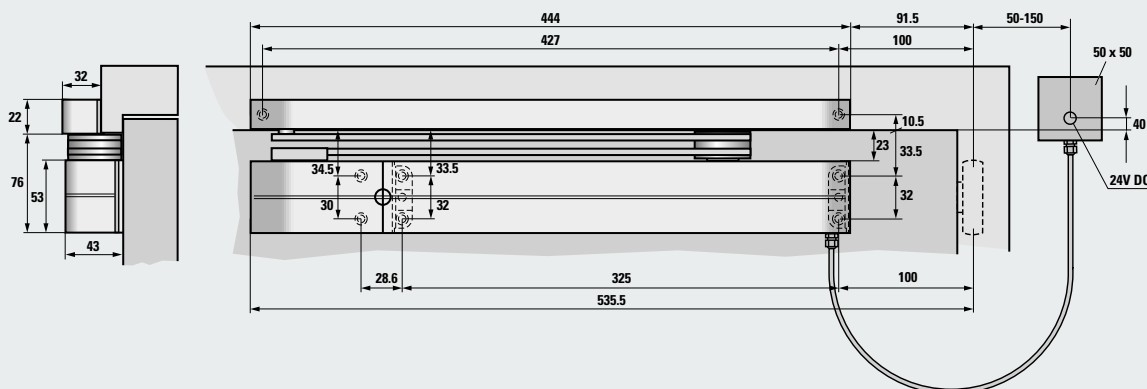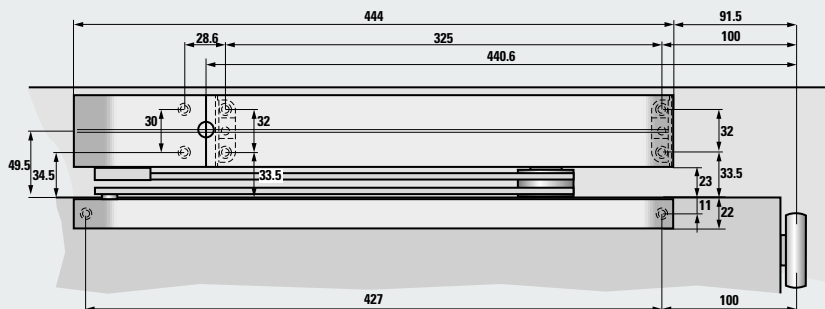

### Daten und Merkmale

Beschreibung	T6 Fö
Art.Nr.	4.62.1
Funktion Normalbetrieb	Freilaufend
Schliesskraft (EN)	2-6
Türbreite	0.6-1.4 m
Max. öffnungs-Winkel	180°
Montageart	bandseitige Kopfmontage gegenbandseitige Türblattmontage
Farbe	Edelstahl-Silber
Länge	442 mm
Höhe	99 mm
Bautiefe	43 mm
Gewicht	4.7 kg
Elektrischer Anschluss: 24V DC/1.6W	