

Timer (retraso) mecánico


Temporización ajustable para cierrapuertas de puertas correderas

Un manejo confortable de puertas correderas, sin corriente, sin instalaciones eléctricas que en parte necesitan también un control anual: esto es ningún problema con las soluciones DICTATOR para puertas correderas.

Las puertas correderas equipadas con un cierrapuertas DICTAMAT 50 cierran tan pronto como solte la puerta. Si la puerta debe quedarse abierta un rato, por ej. para pasar en hospitales con una cama, DICTATOR proporciona el timer (retraso) mecánico, que funciona completamente sin corriente.

El timer mecánico se monta en la posición abierta de la puerta corredera. Utiliza el mismo principio de funcionamiento hidráulico como los retenedores, pero con rendimiento contrario: una válvula en el cilindro limita el volumen de paso del aceite. Esto determina el tiempo después lo cual el brazo está de nuevo completamente plegado y ya no retenido por el gancho. La puerta puede cerrar otra vez.

Puede ajustar el tiempo de retraso. La duración depende de la fuerza de cierre del dispositivo de cierre.

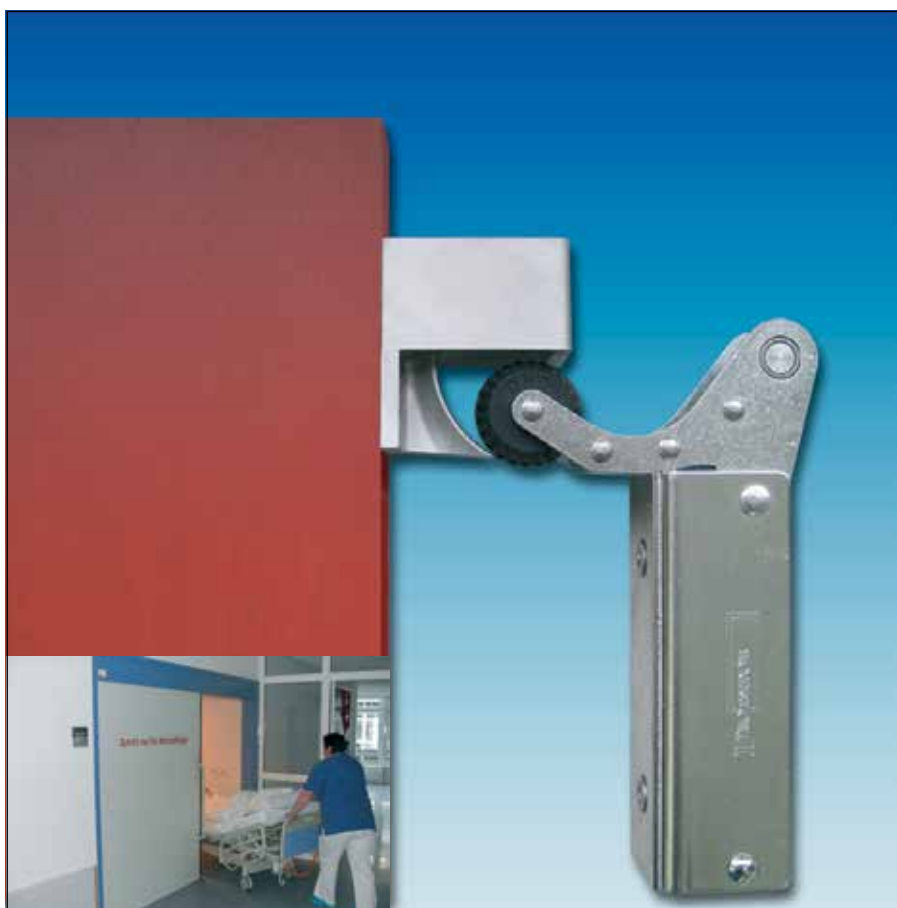

Datos técnicos

Duración del retraso	ajustable; tiempo depende de la fuerza de cierre del dispositivo de cierre
Material carcasa	acero zincado azul
Material ángulo de fijación	acero inoxidable
Material gancho	aluminio cromado mate
Dispositivos de cierre posibles	DICTAMAT 50, polea de resorte, contrapeso etc.




Timer mecánico


Normalmente el timer mecánico se instala en el sentido de apertura mediante un ángulo de montaje en la pared lateral. El gancho está fijado en la hoja de la puerta por detrás, de manera que abriendo la puerta el brazo del timer entre en el gancho y esté plegado completamente hacia arriba cuando la puerta está abierta.

La duración del retraso es ajustable. El margen de ajuste depende mucho de la fuerza de cierre de la polea de resorte del DICTAMAT 50, del contrapeso instalado o algo similar. Las indicaciones más adelante valen con una temperatura ambiental de aprox. 22 °C.

Instalación Dimensiones

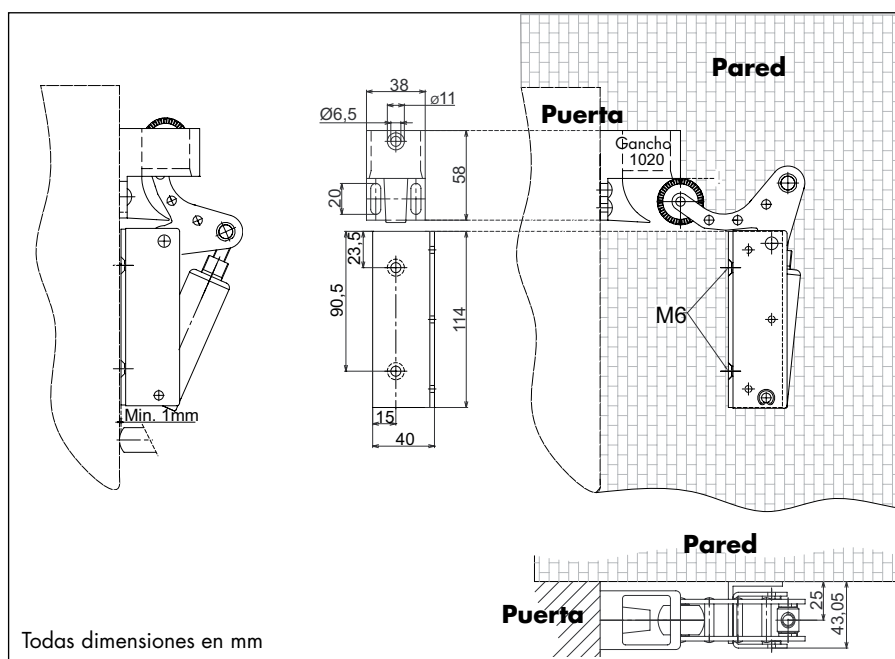

Margen de ajuste del retraso

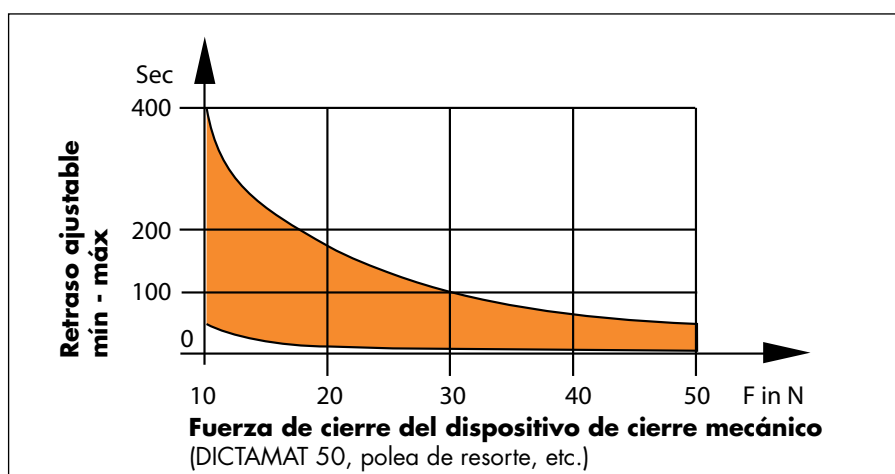

Suministro

Timer mecánico, ajustable, 1 gancho 1020 con taladro grande, 1 ángulo de montaje, tornillos para puertas de madera

Datos de pedido

Timer mecánico, ajustable

Art. N° FF 500270