

## Amortisseur de porte R 1400 pour portes ouvrant vers l'extérieur

L'amortisseur R 1400 a été développé spécialement pour des portes où il faut pour des raisons optiques ou pratiques un montage discret au revers de la porte. Tous les amortisseurs R 1400 ont un cylindre spécial qui permet non seulement le montage vertical mais aussi horizontal.

Normalement on monte le R 1400 directement au bord de fermeture de la porte et pour assurer qu'on puisse ouvrir la porte facilement on utilise un modèle avec 20 N.

Malgré sa petite taille l'amortisseur de porte R 1400 est destiné à des portes intérieures et des portes légères de maison. Il est d'un design très attrayant grâce à son carter chromé et la fixation presque pas visible.


L'amortisseur de porte R 1400 peut s'utiliser sur des portes intérieures et extérieures. Pour l'extérieur et des locaux humides une exécution en inox est disponible. Si vous optez pour la version en AISI 304 seulement pour des raisons optiques, il y a aussi une version plus économique avec un cylindre en acier zingué.



### Données techniques

Types de portes	ouvrant à droite et à gauche, à recouvrement ou en feuillure
Puissance de fermeture	20, 50, 80 N (mesuré sur l'amortisseur)
Type d'amortissement	progressif, vitesse réglable
Liquide d'amortissement	huile silicone, presque pas variable avec la température
Montage	horizontal ou vertical
Éléments de livraison	amortisseur de porte, crochet, vis de fixation
Matériel	acier ou acier inoxydable
Présentation	chromé brillant ou mat, doré brillant, revêtu en couleur


## Montage



Au contraire des autres amortisseurs de porte, le R 1400 est monté au revers de la porte. Important : Ne jamais monter l'amortisseur R 1400 au milieu de la porte (à cause du risque de blessure par le crochet pendant), mais toujours du côté de la serrure de porte (env. 8 mm de l'huissérie). L'amortisseur de porte se prête aussi bien à un montage horizontal que vertical.

Fixez d'abord le crochet à l'huissérie. Après, montez le carter de l'amortisseur au dos de la porte. L'amortisseur est à la bonne hauteur, lorsque le galet du bras abaissé touche de justesse doucement au bord frontal du crochet.

## Dimensions

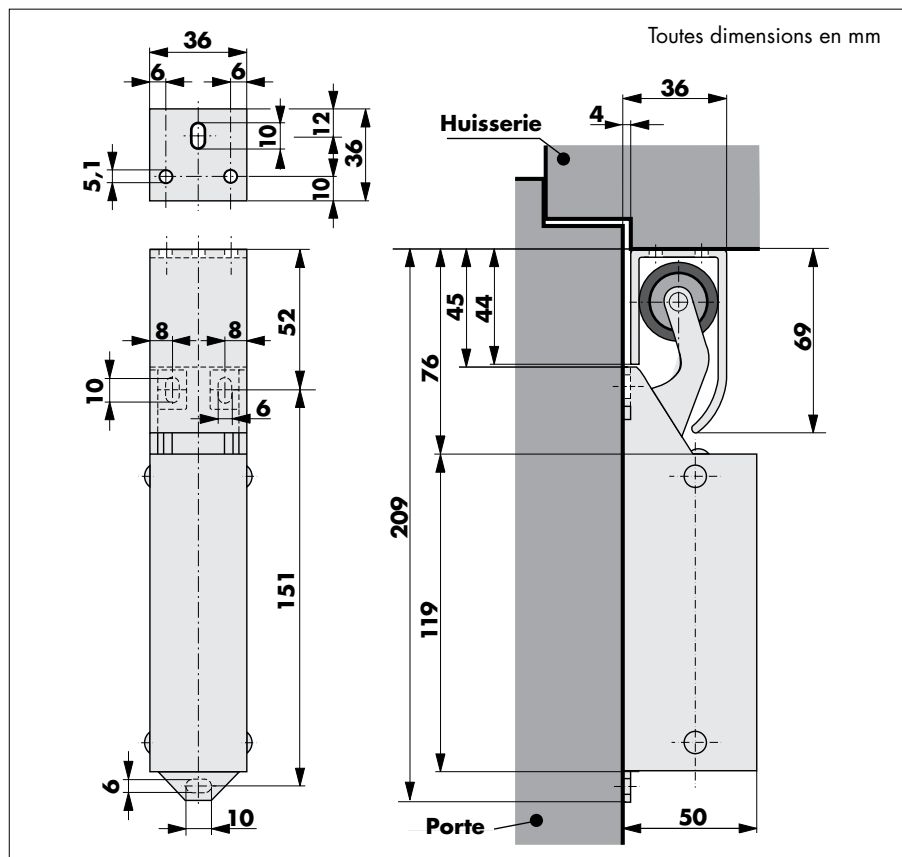

Pour l'amortisseur de porte R 1400 il y a seulement le crochet type 1014.

## Références de commande

(plus de modèles sur demande)

Amortisseur R 1400, crochet 1014, 20 N, chromé brillant	référence 300387
Amortisseur R 1400, crochet 1014, 20 N, chromé mat	référence 300387X
Amortisseur R 1400, crochet 1014, 20 N, RAL 9010 blanc	référence 300471
Amortisseur R 1400, crochet 1014, 20 N, RAL 8017 marron	référence 300970
Amortisseur R 1400, crochet 1014, 20 N, doré brillant	référence 300473
Amortisseur R 1400, crochet 1014, 20 N, AISI 304 (complet)	référence 300625
Amortisseur R 1400, crochet 1014, 50 N, chromé brillant	référence 300475
Amortisseur R 1400, crochet 1014, 50 N, chromé mat	référence 300475X
Amortisseur R 1400, crochet 1014, 50 N, AISI 304 (complet)	référence 300626
Amortisseur R 1400, crochet 1014, 80 N, chromé brillant	référence 300474
Amortisseur R 1400, crochet 1014, 80 N, AISI 304 (complet)	référence 300627