

## Minuterie mécanique


### Retardement de fermeture réglable pour des portes coulissantes

Utilisation confortable de portes coulissantes, sans courant, sans installations électriques (qu'il faudrait contrôler chaque an) : pas de problème avec les solutions DICTATOR pour des portes coulissantes.

Les portes coulissantes équipées du ferme-porte pour des portes coulissantes DICTAMAT 50 ferment la porte aussitôt qu'on la lâche. Mais quand la porte doit rester ouverte pendant un peu de temps, par ex. dans des hôpitaux pour pousser un lit au travers de la porte, DICTATOR fournit à ce propos la minuterie mécanique qui n'a pas besoin de courant.

La minuterie mécanique est montée dans la position ouverte de la porte coulissante. Elle base sur le même principe de fonctionnement hydraulique comme les amortisseurs de porte, mais à l'effet contraire : une soupape dans le cylindre limite la quantité d'huile circulante. Cela détermine le temps après lequel le bras à galet est de nouveau baissé complètement et non plus retenu par le crochet. Puis la porte peut se fermer.

La durée du retardement est réglable. La durée dépend de la force de fermeture du dispositif de fermeture utilisé.

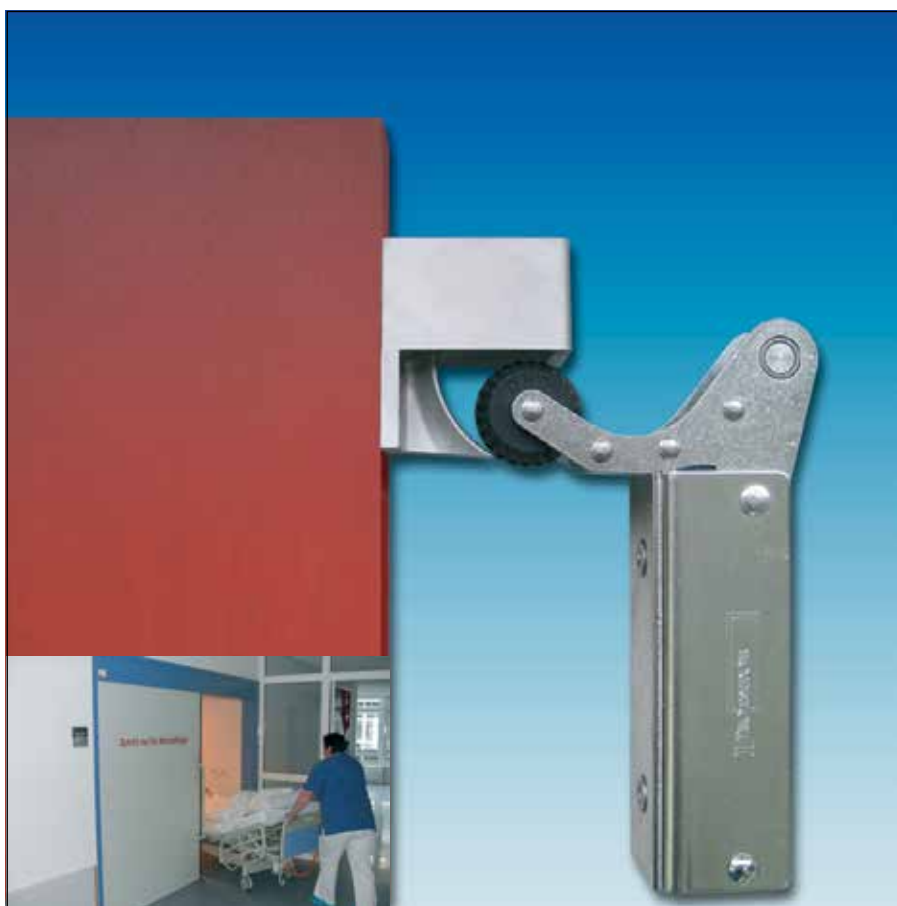

### Données techniques

Durée de retardement	réglable ; durée dépend de la force de fermeture du dispositif de fermeture
Matériel du carter	acier zingué en bleu
Matériel de l'équerre	acier inoxydable
Matériel du crochet	aluminium chromé mat
Dispositifs de fermeture possibles	DICTAMAT 50, enrouleur, contrepoids etc.




## Minuterie mécanique


Normalement la minuterie mécanique se monte à l'aide d'une équerre de montage à la paroi latérale en direction d'ouverture. Le crochet est fixé au dos de la porte de manière que le bras de levier de la minuterie mécanique entre lors de l'ouverture de la porte dans le crochet et est complètement relevé quand la porte est ouverte.

La durée de retardement est réglable. La plage de réglage dépend surtout de la force de fermeture de l'enrouleur du Dictamat 50, du contrepois utilisé ou d'autres choses semblables. Les indications ci-après sont valables à une température de l'air ambiant d'environ 22 °C.

## Montage, Dimensions

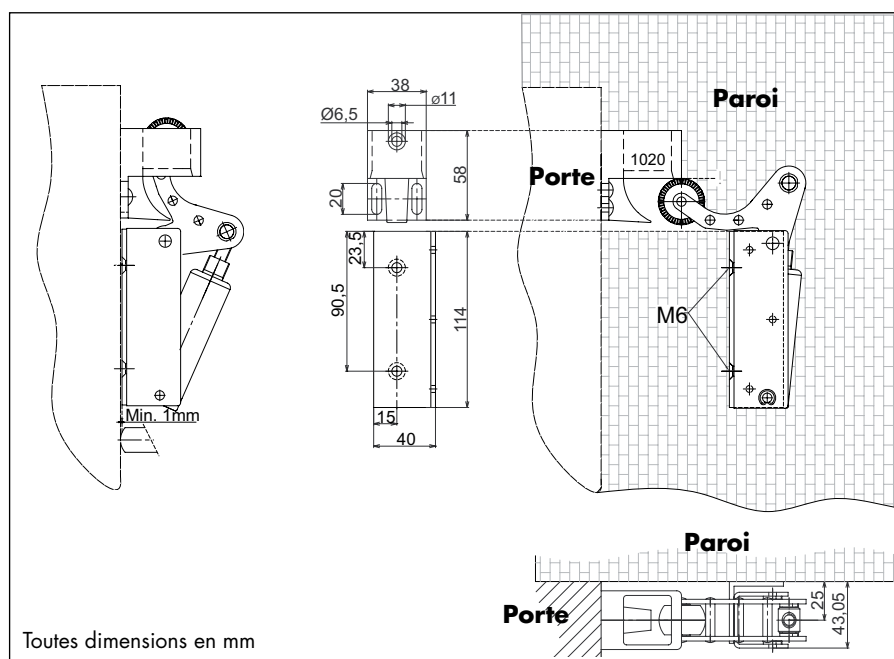

## Plage de réglage de la durée de retardement

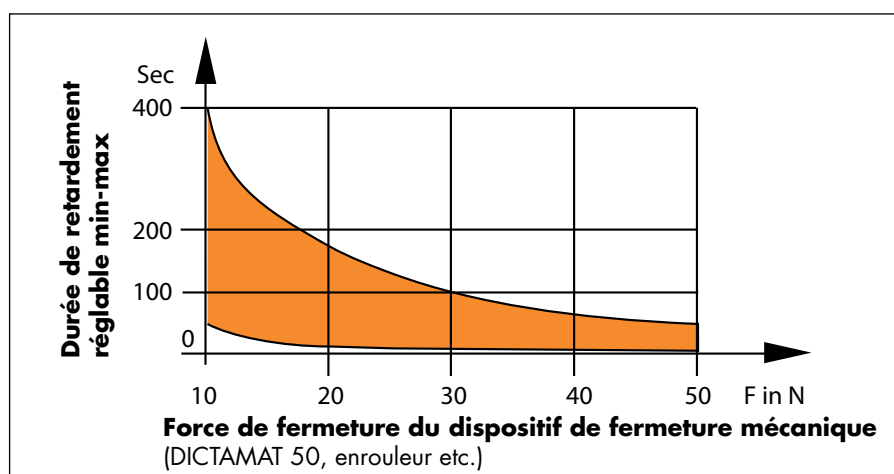

## Éléments de livraison

Minuterie mécanique, réglable, 1 crochet 1020 avec grande perçage grand,  
1 équerre de montage, vis de fixation pour des portes de bois

## Références de commande

Minuterie mécanique, réglable

référence 500270