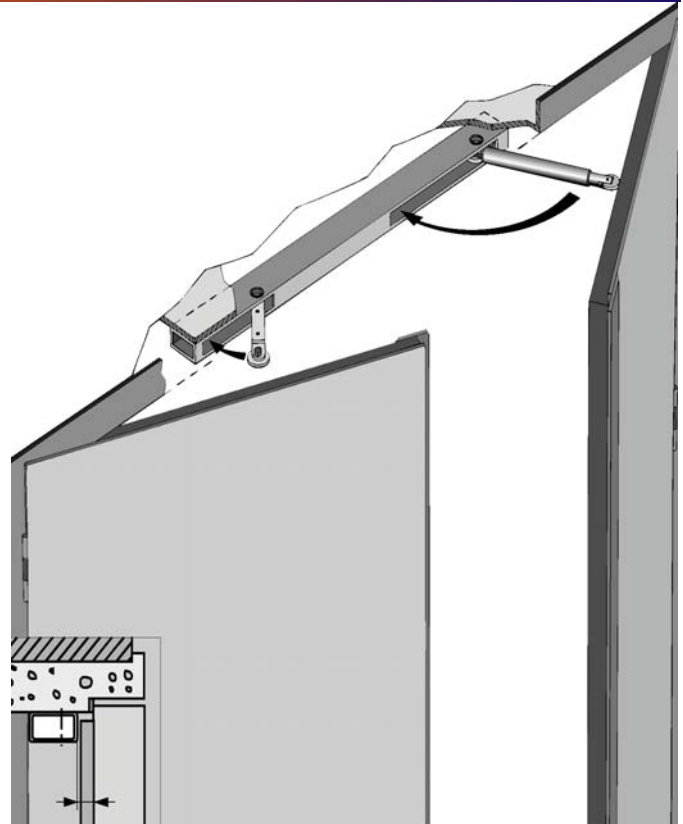


**Sluitvolgorderegelaar SR 2000**

De DICTATOR sluitvolgorderegelaar SR 2000 is speciaal voor dubbelvleugelige branddeuren ontwikkeld, waar optisch hoge eisen aan gesteld worden. De SR 2000 wordt in de dagkant van de bovendorpel gemonteerd. Bij het type SR 2000 E worden de beide zwenkarmen door een geïntegreerde elektro magnetische vaststelling ingeklapt gehouden totdat een alarm via een rookmelder de vaststelling onderbreekt. Overeenkomstig de geldende voorschriften moeten zelfsluitende dubbelvleugelige branddeuren voorzien zijn van een sluitvolgorderegelaar. De SR 2000 zorgt ervoor dat, in geval van brandalarm, de beide deuren in de juiste volgorde sluiten.

**- Functie:**

Als beide deuren geopend worden zullen de twee zwenkarmen automatisch naar voren klappen. De loopdeur die altijd als laatste moet sluiten, zal de lange vergrendelde verende telescoopstang raken waardoor deze deur in die positie blijft staan. Hierdoor kan de standdeur, die als eerste dient te sluiten, langs de loopdeur draaien. De standdeur zal nu de kortere rolarm raken, deze meenemen, waardoor de telescoopstang in de sluitvolgorderegelaar ontgrendeld wordt en de loopdeur vrij geeft. Nu kan ook de loopdeur ongehinderd sluiten. Hierdoor is de juiste sluitvolgorde ontstaan.

**Technische specificaties**


Deurgewicht	max. 160 kg per vleugel
Vleugelbreedte	0,75 m. tot 1,5 m. per vleugel
Benodigde ruimte onder de dagkant	20 mm.
Instelhoek zwenkarm	max. 115°
Materiaal	Staal verzinkt, op aanvraag ook in RAL kleur leverbaar
Magnetische vaststelling*	24 V DC / 42 mA

\* (alléén bij type SR 2000E)

**Uitvoeringen**

- Sluitvolgorderegelaar **SR 2000 L** ( Lang ) Art.nr. **7500430**
- Sluitvolgorderegelaar **SR 2000 EL** ( Elektr. Lang ) Art.nr. **7500431**
- Sluitvolgorderegelaar **SR 2000 K** ( Kort ) Art.nr. **7500435**
- Sluitvolgorderegelaar **SR 2000 EK** ( Elektr. Kort ) Art.nr. **7500436**
- Deurmeenemer **MK 90** Art.nr. **7500440**

**Maattekening**

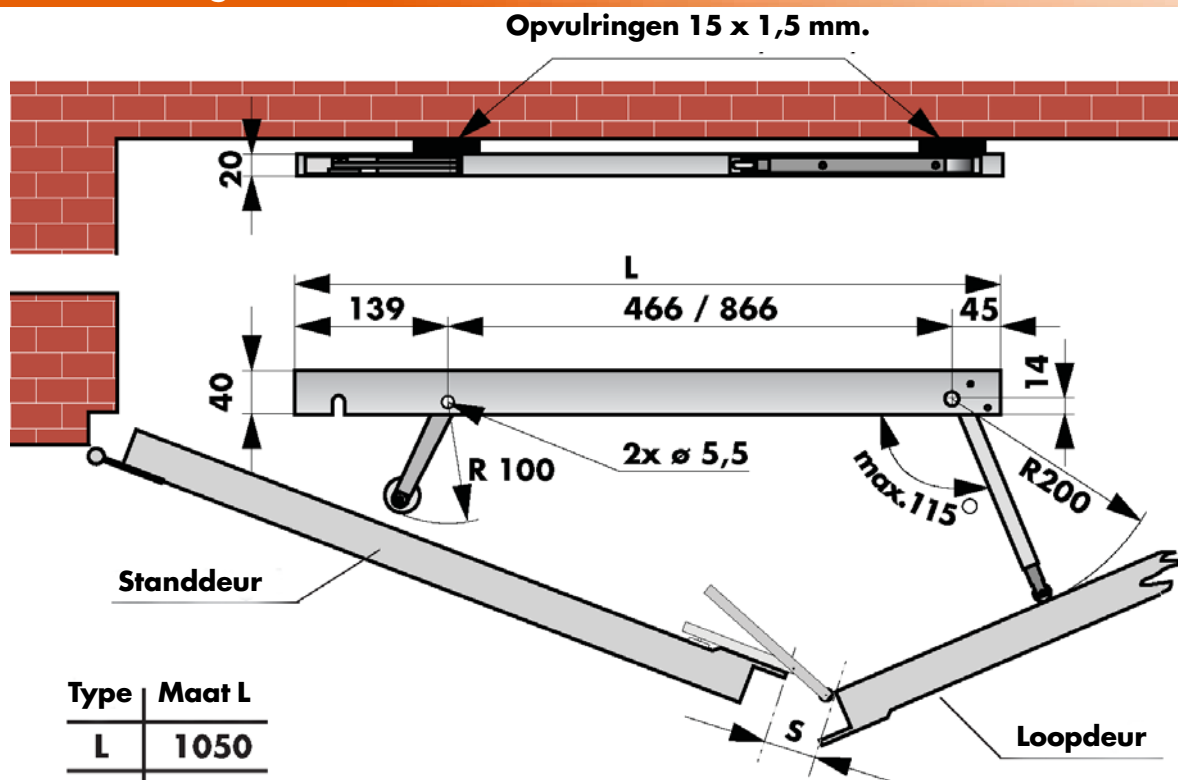


Type	Maat L
L	1050
K	650

**SR 2000**

**Montage**

Bij deuren met een deurbreedte kleiner dan 1000 mm. dient de korte uitvoering toegepast te worden: **SR 2000 K**, (art.nr.**7500435**). Monteer de sluitvolgorderegelbaar met de twee cilinderkop-schroeven 4 x 40 in de dagkant van de bovendorpel. Let er daarbij op dat de sluitvolgorderegelbaar parallel aan de deuren gemonteerd wordt. De voorkant moet ca. 1 mm. vrij blijven van de deuren. Monteer de sluitvolgorderegelbaar zodanig dat de naar voren geklapte telescooparm haaks op het deurblad van de loopdeur staat, d.m.v. een instelschroef in de voet van de telescooparm kan de hoek ingesteld worden. Bij dunwandige deuren dient een versterkingsplaat aangebracht te worden ter plaatse waar de telescooparm de deur raakt. Met behulp van een excentrische stelschroef kan de ontkoppelingrol in de korte zwenkarm zo ingesteld worden dat de standdeur volledig sluit en ook de telescooparm helemaal ingeklapt wordt. Draai vervolgens de contraoer weer stevig vast.

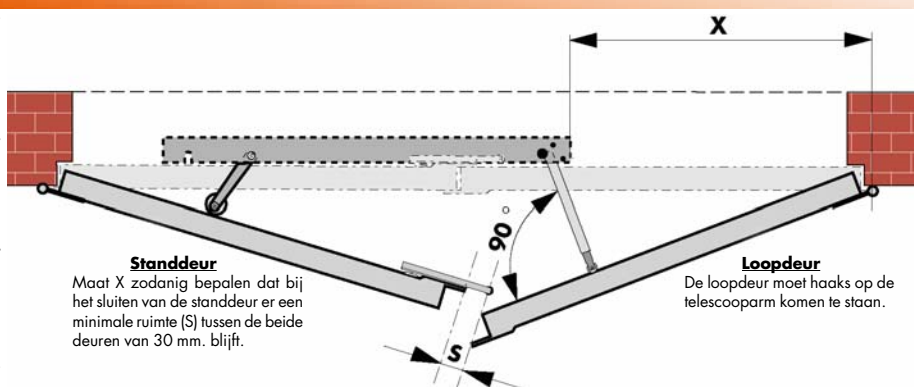

**Elektrische aansluiting**

De elektrische aansluiting van de sluitvolgorderegelbaar **SR 2000 E** moet aangesloten worden volgens het afgebeelde aansluitschema. De aansluitklemmen hiervoor bevinden zich in de behuizing aan de zijde van de telescooparm.

