

## DICTATOR mechanische sluitvertraging Oplossingen voor schuifdeuren

### Mechanische sluitvertraging

DICTATOR heeft een mechanische/stroomloze sluitvertraging, voor schuifdeursituaties waarbij de deur tijdelijk geopend dient te blijven voordat deze weer sluit. In combinatie met een DICTAMAT 50 schuifdeur sluitsysteem is dit een ideale oplossing.

De techniek van de mechanische sluitvertraging is gebaseerd op de werking van de deuropvangers, maar dan omgekeerd: een ventiel in de cilinder regelt de hoeveelheid olie die door de zuiger stroomt. Daardoor wordt de looptijd bepaald. Wanneer de rolbeugel volledig omgeklapt is en dus niet meer door de haak vastgehouden wordt, dan kan de deur weer sluiten.

De mechanische sluitvertraging wordt in de openingsrichting van de deur, d.m.v. het hoekstuk zijwaarts op de wand bevestigd. De opvanghaak achterop het deurblad.



De duur van de sluitvertraging wordt bepaald door de kracht van de schuifdeursluiser (sluitveer). Daarnaast kan de positie van de opvanghaak, door gebruik te maken van de meegeleverde onderlegplaatjes, de duur van de vertraging beïnvloeden (zie afbeelding onder).


### Technische specificaties

Sluitvertraging bij 50N sluitkracht	ca. 25 seconden
Sluitvertraging bij 25N sluitkracht	ca. 55 seconden
Materiaal behuizing	staal, blauw zink
Materiaal opvanghaak	aluminium, matchroom


### Levering

Sluitvertraging, 1 opvanghaak 1020, 3 onderlegplaatjes, 1 hoekstuk en bevestigingsschroeven voor houten deuren.

Artikelnummer mechanische sluitvertraging: **1845000**

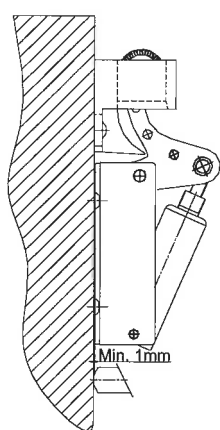

Opvanghaak direct op het deurblad bevestigd  
Kortere sluitvertraging

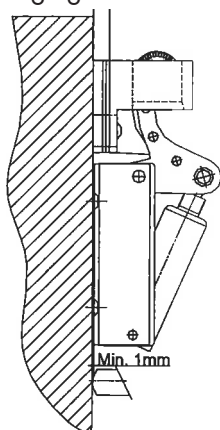

Opvanghaak met onderlegplaatjes bevestigd  
Langere sluitvertraging

