


Vloerveer WAB 180 Voor aanslagdeuren tot max. 600 kg

De DICTATOR vloerveer WAB 180 en 180 SS zijn uitermate geschikt voor toepassing op zware toegangsdeuren zoals kerkdeuren, musea en deuren in openbare gebouwen, postkantoren, stations e.d. maar ook voor buitenpoorten. De jarenlange ervaring in de ontwikkeling van deursluiters heeft tot een zeer stabiele constructie geleid, bestand tegen hoge belastingen, resulterend in een buitengewoon lange levensduur.

Speciale aslaging, draaiende in een volledig met olie gevuld binnenwerk laten bij het zwaarste model zelfs deuren tot maximaal 600 kg (180 SS) probleemloos functioneren, ook bij extreme temperaturen. De sluitsnelheid kan traploos worden geregeld. Een overdrukventiel voorkomt beschadiging aan onderdelen wanneer om wat voor reden dan ook geforceerd wordt gesloten. Al onze vloerveren worden standaard geleverd met een cementbak. Als toebehoren zijn diverse afdekplaten, boven- en onderspeunen (naar keuze voor hout en stalen deuren) leverbaar.

Let op, deze vloerveer kan alleen toegepast worden wanneer de deur een aanslag heeft

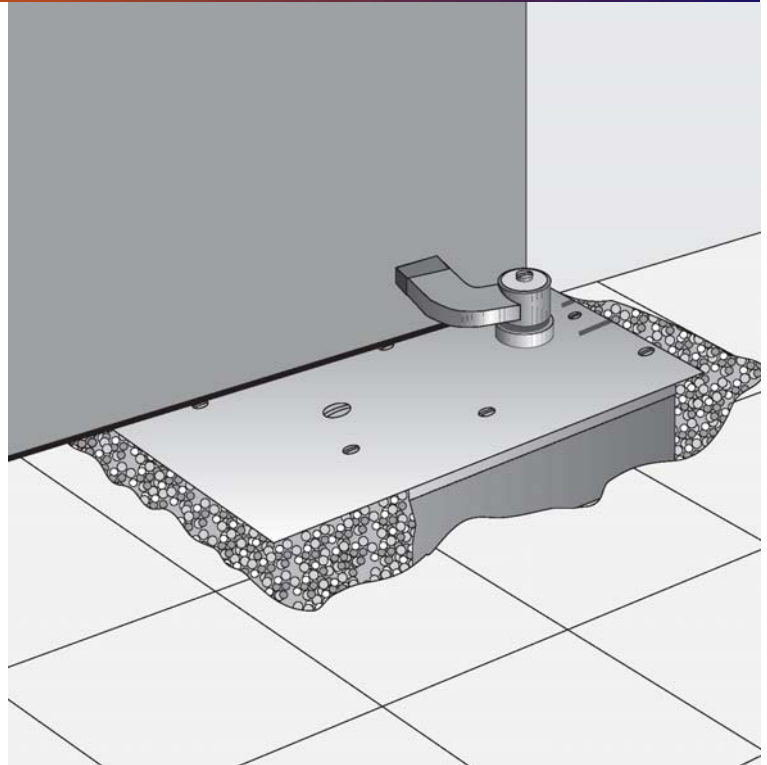

Technische specificaties

Maximale deurgewicht	300 kg (standaard type) 600 kg (type "SS")
Deursoorten	Aanslag deuren, staal en hout.
Sluitsnelheid	Traploos regelbaar.
Sluitkracht	20 - 45 Nm.
Afdekplaten	RVS, messing of aluminium.
Toebehoren	Schuifstang, boven- en onderspeun.

Uitvoeringen

- Draairichting:

De deur zoals rechtsboven afgebeeld wordt gezien als "DIN RECHTS".

- Leveringsomvang :

Vloerveer met gepoedercoate cementbak.

- Keuze en afmetingen:

De wab 180 vloerveer is te leveren in 5 verschillende sterktes (sterkte II t/m V, voor deuren tot 300 kg. sterkte VI tot 600 kg.) Bij een eventuele bestelling opgeven: draairichting DIN, afmetingen, gewicht, wel of geen windbelasting. De afdekplaat is te leveren in RVS, aluminium of messing. Voor speciale toepassingen, b.v.b. in koelruimtes, zwembaden of saunadeuren is de speciale uitvoering voor vochtige ruimtes aan te raden. Ook kunnen deuren tot 200 kg en tot max. veersterkte III, geleverd worden met een vastzetting (tussen 90 en 160°), de vastzethoek wel opgeven bij bestelling.

- Regeling :

De sluitsnelheid is regelbaar, de veerkracht is niet instelbaar.

Toebehoor

De onder en bovenspeun is afhankelijk van deurtype, als het draaipunt onder het midden van de deur komt te liggen kan er gekozen worden voor een rechte onderspeun met een gelagerde bovenspeun. Voor stalen deuren zijn de aanslpen voor houten de aanschroefspeunen leverbaar, bij zware deuren kan de bovenspeun met een naaldlager uitgevoerd worden, dit om de deur optimaal te laten draaien. Bij deuren die al zijn voorzien van scharnieren kan een vloerveer met schuifstang de oplossing zijn.


Type keuze

Bij maximale deurhoogte van 2,50 m. zonder windbelasting, bij deuren met windbelasting of binnendeuren met grote drukverschillen apart aanvragen.


Gewicht/Kg	Breedte/m	Type
100 - 200	tot 1,15	II
	tot 1,40	III
200 - 300	tot 1,15	III
	tot 1,40	IV
300 - 400	tot 1,15	IV
	tot 1,40	V
400 - 500	tot 1,40	V
	tot 3,00	Type "SS", VI
500 - 600	1,15 tot 3,00	Type "SS", VI

Vloerveer is zijdelings van de deur geplaatst

afmeting aanslpen t.b.v. stalen deur

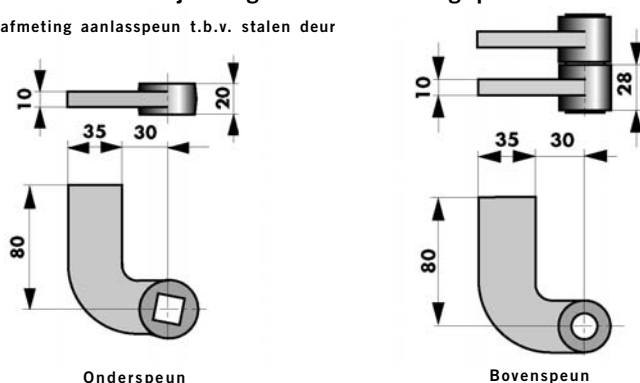


Afmetingen vloerveer

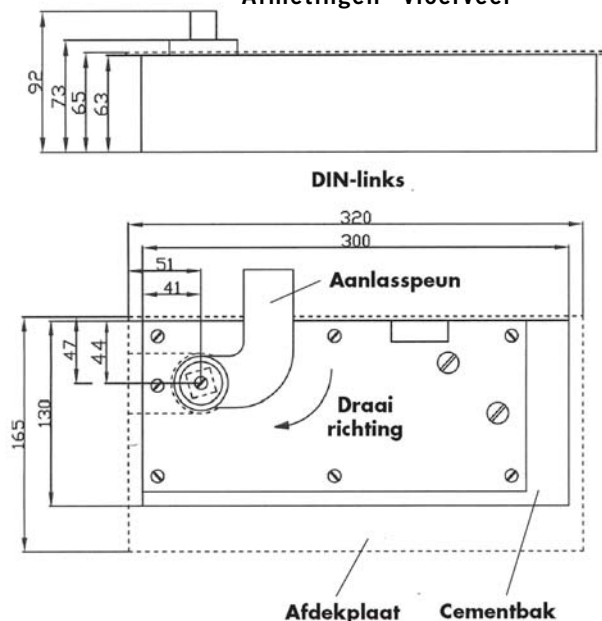


Vloerveer is direct onder de deur gemonteerd

bovenspeun

aanschroefspeun

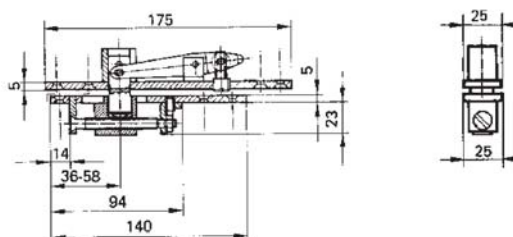


onderspeun

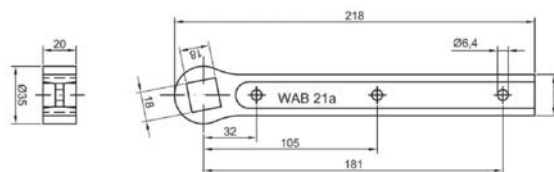

Vloerveer is zijdelings van de deur geplaatst

Bovenspeun

Onderspeun

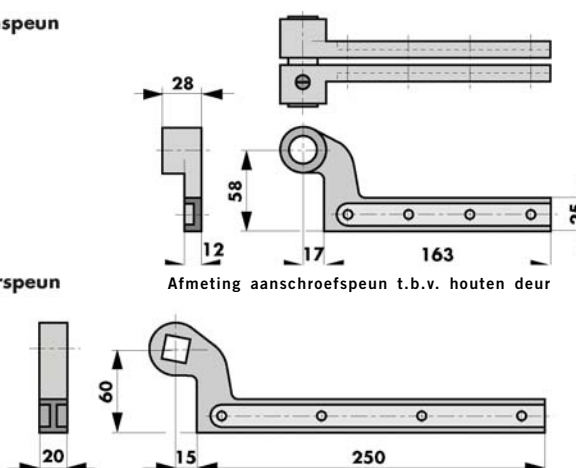

Afmeting schuifstang t.b.v. deur met reeds bestaande scharnieren

