


Vergrendelingsmagneet FH300U35 2000N houdkracht, inbouwmontage

De magneet FH300U35 is met en zonder geïntegreerd terugmeldcontact leverbaar. De uitvoering met terugmeldcontact kan toegepast worden bij deurvergrendeling-/sluissystemen, omdat met deze magneet de vereiste terugmelding over de vergrendelingsstatus van de deur mogelijk is.

De magneet kan naar keuze op 12VDC of 24VDC aangesloten worden. De instelling van de gewenste spanning gebeurt d.m.v. jumpers op de printplaat. De behuizing van de houdmagneet FH300U35 is RVS, de ankerplaat is staalverzinkt. Naast twee aparte montageplaten worden standaard ook twee klemschroeven meegeleverd. Hierdoor is het mogelijk de magneten aan de achterzijde te bevestigen. Daarnaast is de vergrendelmagneet FH300U35 ook geïntegreerd in een aluminiumprofiel leverbaar (zie S. 08.047.00).

Maatvoering FH300U35

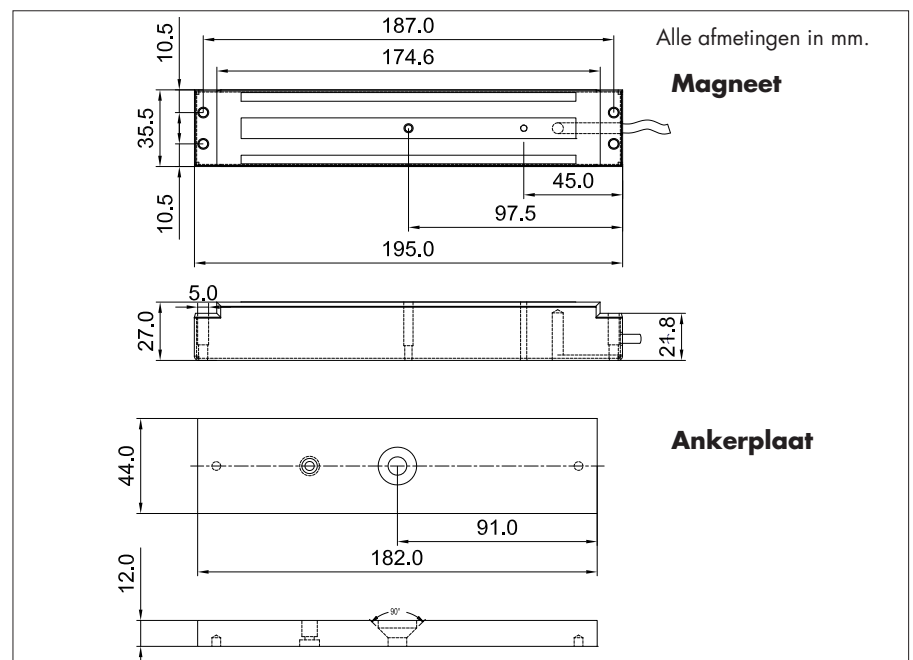

Technische gegevens

Aansluitspanning	12 VDC ± 10 %	24 VDC ± 10 %
Stroomopname	480 mA	240 mA
Houdkracht	2000 N	
Inschakelduur	100 %	
Temperatuurbereik	-10 °C tot +55 °C	
Restmagnetisme	0 N (door afdrukstift)	
Oppervlakte	Magneet RVS / Ankerplaat Staal verzinkt	
Beschermklasse	IP 42	
Schakelcontact	met of zonder terugmeldcontact	
	LED-display	geen
Elektrische aansluiting	Aansluitblok	

Bestelgegevens

* *getest volgens ElVTR. Toegelaten tot de nooduitgang aansluiting van het interlock controlesysteem voor gebruik in vluchtwegen (certificaat P-3250/08).*

Houdmagneet FH300U35 voor inbouwmontage met ankerplaat	Bestelnr. 7040283SET
Houdmagneet FH300U35K voor inbouwmontage met geïntegreerd terugmeldcontact en ankerplaat *	Bestelnr. 7040284SET