




Vergrendelingsmagneet FH550U 3600N houdkracht, inbouwmontage

De magneet FH550U is met en zonder geïntegreerd terugmeldcontact leverbaar. De uitvoering met terugmeldcontact kan toegepast worden bij deurvergrendelingsluissystemen, omdat met deze magneet de vereiste terugmelding over de vergrendelingsstatus van de deur mogelijk is.

De magneet kan naar keuze op 12VDC of 24VDC worden aangesloten. De instelling van de gewenste spanning gebeurt d.m.v. jumpers op de printplaat. De montage gebeurt aan de achterkant met klembouten.

Maatvoering FH550U

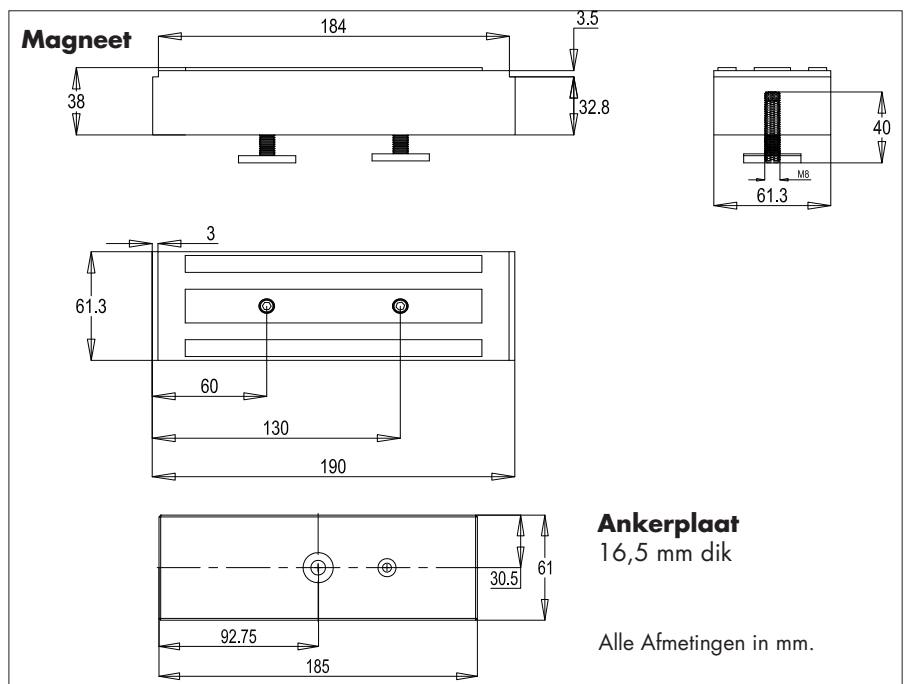

Technische gegevens

Aansluitspanning	12 VDC ± 10 %	24 VDC ± 10 %
Stroomopname	480 mA	240 mA
Houdkracht	3600 N	
Inschakelduur	100 %	
Temperatuurbereik	-10 °C tot +55 °C	
Restmagnetisme	0 N (door afdrukstift)	
Oppervlakte	verzinkt	
Beschermklasse	IP 42	
Schakelcontact	met of zonder terugmeldcontact	
LED-display	geen	
Elektrische aansluiting	aansluitblok	

Bestelgegevens

* getest volgens ElVTR. Toegelaten tot de nooduitgang aansluiting van het interlock controlesysteem voor gebruik in vluchtwegen (certificaat P-3250/08).

Houdmagneet FH550U	Bestelnr. 7040678SET
voor inbouwmontage met ankerplaat	
Houdmagneet FH550UK *	Bestelnr. 7040679SET
voor inbouwmontage met terugmeldcontact en ankerplaat	