



Brandgestuurde deurdrangers van TJSS

Barrièrevrije brandveiligheid

Assortiment


Productoverzicht

T6 FL

Het bewijs, dat brandveiligheid en esthetiek niet uitgesloten hoeven te worden: de TJSS T6 FL vrijloopdeurdrangers in compact edelstaal-design maken een barrièrevrije toegang van branddeuren mogelijk. De deur is bij normaal gebruik zonder weerstand toegankelijk en wordt bij brand door een brandmeldinstallatie betrouwbaar gesloten.

Eigenschappen

- A** Voor 1-vleugelige deuren van 0.6–1.4 m breedte
- B** Bij normale toestand vrijlopend / in geval van brand zelfsluitend
- C** Max. openingshoek 180°
- D** Compacte afmetingen
- E** Stroomtoevoer via kabelovergang of geïntegreerd in het deurblad (24V DC)
- F** Deurbladmontage aan scharnierzijde

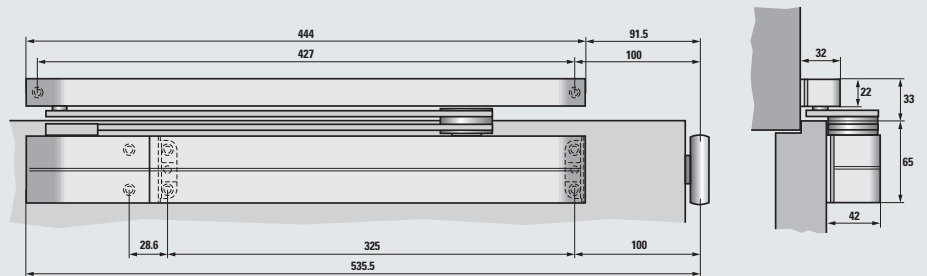


T6 FLight

Het voordelige en montagevriendelijke alternatief voor de TJSS T6 FL: met eenvoudigere constructie en bevestigingsplaat passend voor bijna alle inbouwsituaties. Eenvoudige montage en kabeltoevoer, geschikt voor beperkte ruimte achter de deur (slechts 20 mm benodigd).

Eigenschappen

- A** Voor 1-vleugelige deuren van 0.6–1.4 m breedte
- B** Bij normale toestand vrijlopend / in geval van brand zelfsluitend
- C** Max. openingshoek 135°
- D** Stroomtoevoer via deurkozijn (24V DC)
- E** Kozijnmontage aan scharnierzijde

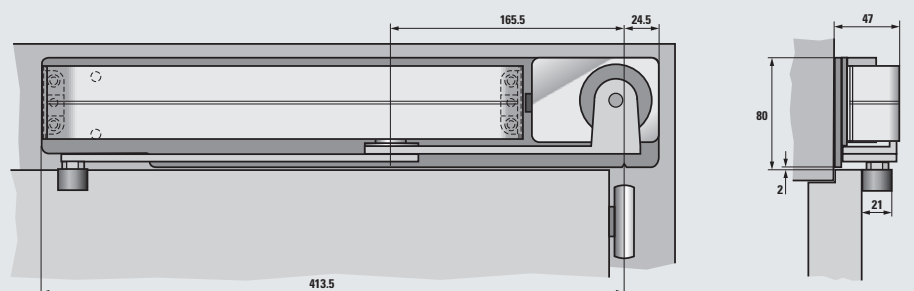


T6 EMF

Deurdranger met geïntegreerde elektro-mechanische vastzetinrichting voor enkelvleugelige deuren. De deuren zijn bij normale toestand vastgezet en kan in gewenste vastzethoek vastgezet worden. In geval van brand volgt sluiting van de deur door afschakeling van de, in de glijrail, geïntegreerde elektromagneet.




Eigenschappen

- A** Voor 1-vleugelige deuren van 0.6–1.4 m breedte
- B** Normaal vastgezet / bij brand zelfsluitend
- C** Vastzethoek instelbaar van 70° tot 135°
- D** Stroomtoevoer in glijrail (24V DC)
- E** Deurbladmontage aan scharnierzijde of niet-scharnierzijde

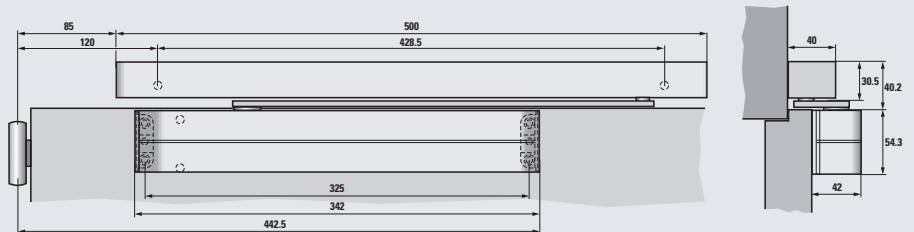

T6 GSR EMF

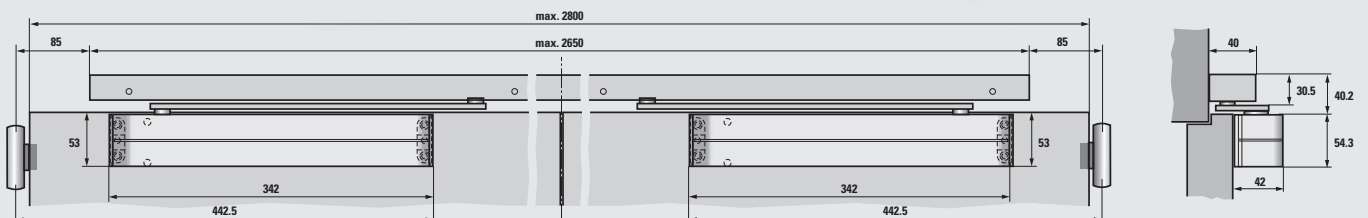

Eigenschappen

Deurdranger met geïntegreerde elektro-mechanische vastzetinrichting voor dubbelvleugelige deuren, die bij normale toestand vastgezet zijn. De geïntegreerde sluitvolgorderegeling regelt het sluitverloop en verhindert het blokkeren van de beide deurvleugels.

- A** Voor 2-vleugelige deuren 1.2 – 2.8 m breedte
- B** Normaal vastgezet / bij brand zelfsluitend
- C** Vastzethoek instelbaar van 70° tot 135°
- D** Deurbladmontage aan scharnierzijde of niet-scharnierzijde


FD-T44

De enige deurdranger met twee apart regelbare sluitsterktes, ontwikkeld voor gebruik met een rookafvoer installatie: geringe sluitkracht bij normale toestand voor lichte toegankelijkheid ondanks zelfsluitfunctie, verdubbelde sluitkracht in geval van brand voor het betrouwbaar sluiten tegen 50 Pa overdruk.



Eigenschappen

- A** Voor 1-vleugelige deuren van 0.6–1.4 m breedte
- B** Dubbeldeurdranger met schaarmen
- C** Deuropeningshoek max. 135°
- D** Normaal zelfsluitend / bij brand versterkt sluitend
- E** Stroomtoevoer via deurkozijn (24V DC)
- F** Kozijnmontage aan niet-scharnierzijde

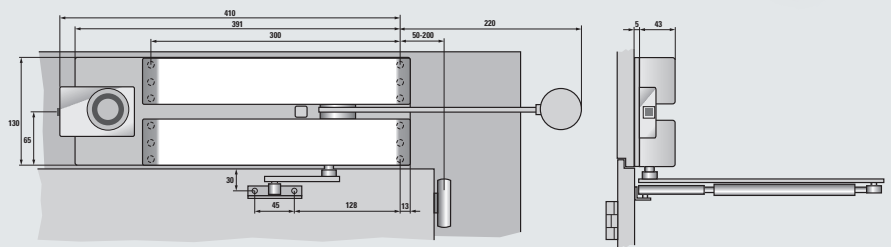

Gegevenstabel

Omschrijving	T6 FL	T6 FLight	T6 EMF	T6 GSR	T6 GSR-EMF	FD-T44
Art.Nr.	4.60.x	4.61.x	4.12.x	4.02.x	4.03.x	4.32.x
Werking normale situatie	Vrijlopend	Vrijlopend	Vastgezet	Vastgezet	Vastgezet	Zelfsluitend
Sluitkracht (EN)	2–6	2–6	2–6	2–6	2–6	2–5 / 4–7
Deurbreedte	0.6–1.4 m	0.6–1.4 m	0.6–1.2 m	1.2 – 2.8 m	1.2–2.8 m	0.6–1.4 m
Max. openingshoek	180°	105–145°	180°(B) resp. 110°(G)	180°(B) resp. 110°(G)	180°(B) resp. 110°(G)	160°
Montagewijze	Deurbladmontage aan scharnierzijde	Kozijnmontage aan scharnierzijde	Deurbladmontage aan scharnierzijde of niet-scharnierzijde	Deurbladmontage aan scharnierzijde of niet-scharnierzijde	Deurbladmontage aan scharnierzijde of niet-scharnierzijde	Deurbladmontage niet-scharnierzijde
Kleur	RVS-zilver	RVS-zilver	RVS-zilver	RVS-zilver	RVS-zilver	Zilver
Lengte	442 mm	438 mm	500 mm	1200–2800 mm	1200-2800 mm	422 mm
Hoogte	99 mm	79 mm	95 mm	95 mm	95 mm	130 mm
Opbouwdiepte	43 mm	48 mm	43 mm	43 mm	43 mm	48 mm (295 mm)
Gewicht	4.7 kg	4.6 kg	3.7 kg	8.1 kg	8.2 kg	6.8 kg

Elektrische aansluiting: 24V DC/1.6W



Brandgestuurde deurdrangers maken barrièrevrije toegang van deuren mogelijk waarbij wel wordt voldaan aan de geldende brand- en toegankelijkheidseisen. TJSS biedt voor elk toepassingsdoel een ruim assortiment brandgestuurde deurdrangers aan. Geschikt voor natuurlijke of machinale rookafvoer (RWA/RDA), voor aansluiting op in de markt voorhanden brandmeldinstallaties. Operationeel absoluut onderhoudsvrij.

TJSS deurdrangers. Ontwikkeld en geproduceerd in Zwitserland. 5 jaar fabrieksgarantie

Types en toepassingsbereiken

Product		normaal operationeel			bij brand
Type	Art.Nr.	vrijlopend	vastgezet	zelfsluitend	betrouwbaar sluiten
TJSS T6 FL	4.60.x	×			×
TJSS T6 Flight	4.61.x	×			×
TJSS T6 EMF	4.12.x		×	×	×
TJSS T6 GSR EMF	4.02.x/4.03.x		×	×	×
TJSS FD-T44	4.32.x			×	×



TJSS. Zwitserse deurdrangers sinds 1944

**Voor Nederland & België vertegenwoordigd door:
DICTATOR Productie B.V.**

Energieweg 11, NL-8304 AJ Emmeloord

Tel. +31 (0)527 61 34 56

Fax +31 (0)527 69 84 20

info@dictator.nl, www.dictator.nl