




Universal Türdämpfer Z 1100

Türdämpfer für Zimmer-Schiebetüren


Der DICTATOR Türdämpfer Z1100 ist eine Spezialausführung des Z1000 mit Montagewinkel für Schiebetüren. Der Türdämpfer Z 1100 dämpft die Schließbewegung auf den letzten Zentimetern ab und zieht die Schiebetür komplett zu. Gerade bei leichten Zimmertüren ist dies die optimale Lösung, da normale Endlagendämpfer (siehe Register Dämpfungstechnik unseres Kataloges) aufgrund ihrer eingebauten Rückstellfeder solche Türen in ungünstigen Fällen wieder etwas aufschieben können.

Der Türdämpfer Z 1100 wird generell mit dem Einlaufhaken Typ 1009 ausgeliefert (Maße siehe Seite 02.014.00).

Maße

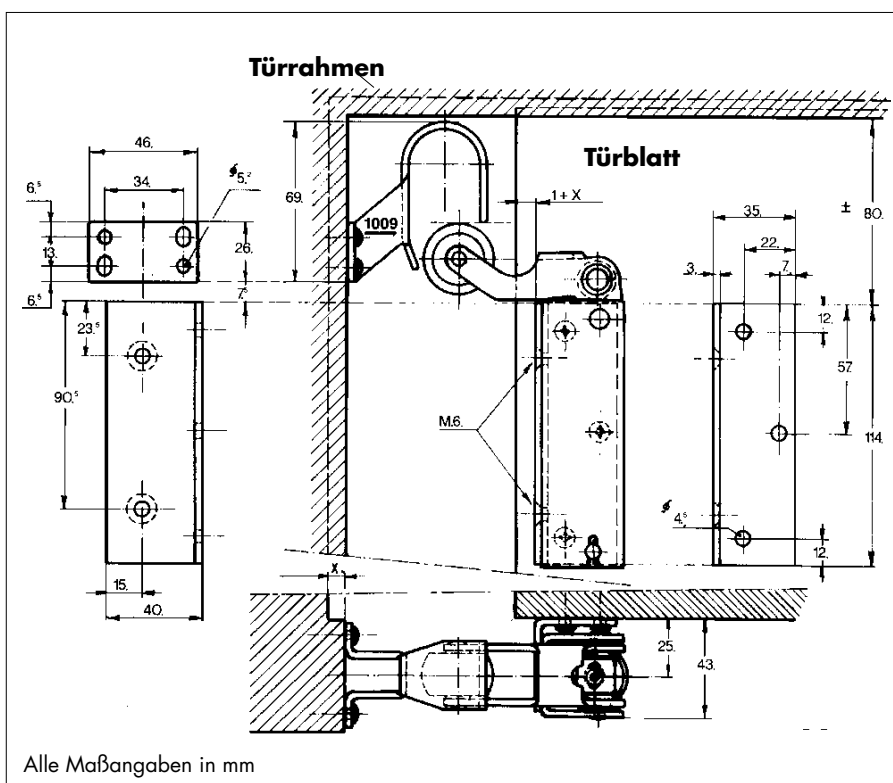

Montage



Der Montagewinkel wird mit ca. 1 mm Abstand zur Schließkante und ca. 80 mm unterhalb der Türoberkante auf der Schiebetür montiert. Befestigen Sie nun den Zylinder mit den beiden mitgelieferten Bolzen im Türdämpfer-Gehäuse und schrauben Sie anschließend den Türdämpfer mit 2 M6-Schrauben am Montagewinkel fest. Zur Montage des Einlaufhakens klappen Sie den Rollenbügel des Türdämpfers um. Befestigen Sie den Haken zunächst nur in den beiden Langlöchern so am Türrahmen, daß er in einer Linie mit dem Türdämpfer ist und die Gummirolle gerade noch die Vorderkante des Hakens berührt. Erst nach einer optimalen Einjustierung wird der Haken zusätzlich noch in den beiden normalen Bohrungen festgeschraubt.

Bestellangaben

Türdämpfer Z 1100, Haken 1009, 20 N, vernickelt	Bestell-Nr. 300367
Türdämpfer Z 1100, Haken 1009, 50 N, vernickelt	Bestell-Nr. 300498
Türdämpfer Z 1100, Haken 1009, 80 N, vernickelt	Bestell-Nr. 300499

jeweils mit Montagewinkel