

## Retenedor VS 2000

### el gran fuerte de diseño

El modelo más elegante de los retenedores, el VS 2000, también es indicado para puertas pesadas.

El sistema de fijación patentado permite un montaje sencillo del retenedor VS 2000 mediante la aplicación de su placa de sujeción a la puerta. Como los tornillos de fijación quedan ocultos, el retenedor forma junto con el gancho una unidad elegante y moderna.

Normalmente el retenedor VS 2000 se monta verticalmente en el centro de la puerta. Los modelos con un muelle de 20 N o 50 N puede fijar por defecto también en posición horizontal. Los modelos con un muelle de 80 N o 115 N debe pedir especialmente para el montaje horizontal.

El retenedor VS 2000 se presta en particular para las puertas con y sin solape. Para compensar el desnivel entre puerta y marco, cada VS 2000 es entregado con tres plaquitas de calce de grosor diferente para el gancho.

Por defecto el VS 2000 es cromado o recubierto de color. No hay una versión en acero inoxidable.


Para marcos estrechos de acero se suministran placas para soldar y para puertas de acero de chapa delgada placas de montaje de gran superficie.



### Datos técnicos

Tipos de puerta	derecha y izquierda, con o sin solape
Fuerza del muelle	20, 50, 80 o 115 N (en el retenedor)
Amortiguación	progresiva, velocidad de cierre regulable
Medio de amortiguación	aceite de silicona, casi insensible a la temperatura
Montaje	vertical, horizontal (20 N y 50 N por defecto)
Suministro base	retenedor, gancho con 3 plaquitas de calce, tornillos
Acabado	cromado brillante y mate, dorado brillante, recubierto de color
Accesorios recomendados	muelles de puerta Piccolo o Adjunkt empotrado


## Montaje

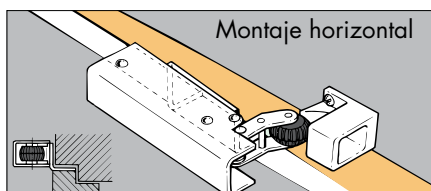

El retenedor DICTATOR VS 2000 se fija en la puerta mediante su placa de sujeción, normalmente más o menos en el medio de la puerta. El gancho está a la altura correcta cuando la polea del brazo plegado toca justamente el borde frontal del gancho. Importante: en puertas con solape se deben utilizar las plaquitas de calce para situar el gancho al mismo nivel que la placa de sujeción del retenedor.

Para el montaje horizontal hay soportes o placas de montaje especiales (ver la página 02.022.00). Cuando monta el retenedor directamente en el borde de cierre, debería utilizar un modelo con 20 N.

## Dimensiones

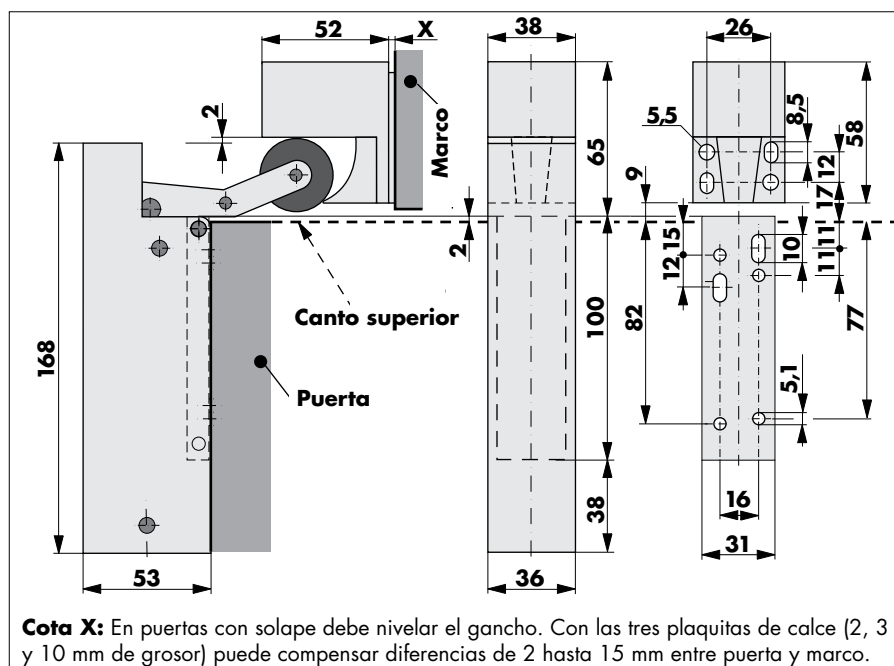

**Cota X:** En puertas con solape debe nivelar el gancho. Con las tres plaquitas de calce (2, 3 y 10 mm de grosor) puede compensar diferencias de 2 hasta 15 mm entre puerta y marco.

## Datos de pedido

(más ejecuciones sobre pedido)

Retenedor VS 2000, gancho 1020,	20 N, cromado brillante	Art. N° FF 300575
Retenedor VS 2000, gancho 1020,	20 N, cromado mate	Art. N° FF 300575X
Retenedor VS 2000, gancho 1020,	20 N, RAL 9010 blanco	Art. N° FF 300520
Retenedor VS 2000, gancho 1020,	20 N, RAL 8017 marrón	Art. N° FF 300556
Retenedor VS 2000, gancho 1020,	50 N, cromado brillante	Art. N° FF 300500
Retenedor VS 2000, gancho 1020,	50 N, cromado mate	Art. N° FF 300500X
Retenedor VS 2000, gancho 1020,	50 N, RAL 9010 blanco	Art. N° FF 300511
Retenedor VS 2000, gancho 1020,	50 N, RAL 8017 marrón	Art. N° FF 300525
Retenedor VS 2000, gancho 1020,	50 N, dorado brillante	Art. N° FF 300513
Retenedor VS 2000, gancho 1020,	80 N, cromado brillante	Art. N° FF 300550
Retenedor VS 2000, gancho 1020,	80 N, cromado mate	Art. N° FF 300550X
Retenedor VS 2000, gancho 1020,	80 N, RAL 9010 blanco	Art. N° FF 300554
Retenedor VS 2000, gancho 1020,	115 N, cromado brillante	Art. N° FF 300560
Retenedor VS 2000, gancho 1020,	115 N, cromado mate	Art. N° FF 300560X
Retenedor VS 2000, gancho 1020,	115 N, RAL 9010 blanco	Art. N° FF 300564

## Accesorios de montaje

Para el montaje del retenedor VS 2000 hay disponibles distintas placas y soportes de montaje. Encontrará más información sobre placas de montaje para los retenedores DICTATOR a partir de la página 02.019.00.