

## Placas de anclaje telescópicas

### con amortiguación

Las placas de anclaje DICTATOR se deben instalar como complemento de los electroimanes DICTATOR. Las placas telescópicas **amortiguan** mediante un resorte integrado el **impacto** de la puerta sobre el electroimán y por esto son especialmente idóneas para **puertas grandes y pesadas**. Garantizan que el imán queda unido a la placa de forma segura, aún cuando la puerta efectúe un choque fuerte. Además se prolonga así la vida del imán y de la puerta. La fuerza del resorte asciende a aprox. 100 N (con una carrera de 20 mm).

La nueva generación une las ventajas de cada una de las placas de anclaje telescópicas anteriores: construcción **robusta** y **sólida** en conjunto con un **diseño moderno** y fabricación **económica**.

La carcasa es de **plástico reforzado de fibras de vidrio**. La unión elástica entre carcasa y placa equilibra un ángulo hasta los 10° en caso de un impacto oblicuo sobre el imán. El resorte integrado en la carcasa amortigua el choque de la puerta contra el imán y evita que la puerta rebota.

Las placas de anclaje telescópicas están **aprobadas y autorizadas** en conjunto con los electroimanes DICTATOR.



### Datos técnicos

Material de la carcasa	PA 66 reforzado de fibras de vidrio
Color de la carcasa	antracita
Material de la placa	acero cincado
Fuerza de amortiguación	100 N con 20 mm de carrera


## Montaje

La carcasa de la placa de anclaje telescópica está fijada en la puerta con 4 tornillos avellanados M4. La superficie de la placa de anclaje debe coincidir totalmente con la cara polar del electroimán de retención. Además debe apoyarse planamente en el imán. La superficie de la placa de anclaje tiene que ser por mínimo del mismo diámetro que el electroimán para que este obtenga la fuerza indicada.

Durante el montaje, procuren no rayar la placa de anclaje. Su deterioro disminuiría la fuerza de retención considerablemente. Tampoco es permitido de pintar la placa de anclaje.

**Importante:** Al fijar la placa de anclaje, es preciso tener en cuenta las instrucciones del fabricante de la puerta.

## Dimensiones

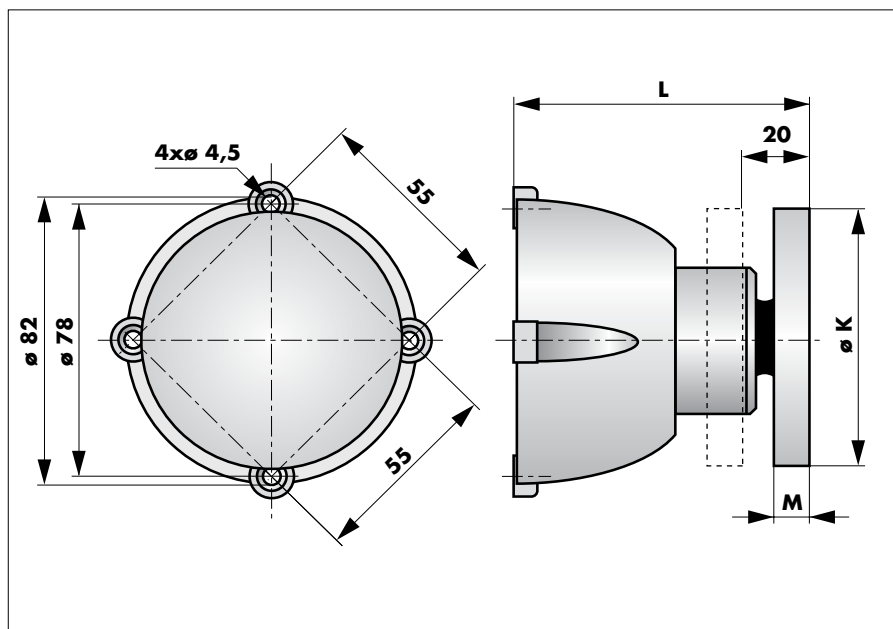

Placa de anclaje	K	L	M
AP GD 50 T 80	Ø 54	80	7
AP GD 60 T 80	Ø 64	80	7
AP GD 70 T 84	Ø 74	84	10

Todas las medidas son en mm

## Datos de pedido

Placa de anclaje AP GD 50 T 80	Ø 54	Art. N° DD 040071
Placa de anclaje AP GD 60 T 80	Ø 64	Art. N° DD 040028
Placa de anclaje AP GD 70 T 84	Ø 74	Art. N° DD 040029