

## Blocage de porte DICTATOR ZE

Le blocage de porte DICTATOR ZE tient la porte ouverte dans n'importe quelle position. Pour cela il est recommandé pour des portes où l'on n'a pas besoin d'une butée pour limiter l'angle d'ouverture.

Le blocage ZE est fourni en 5 tailles différentes. La course maxi est 160 mm et permet de compenser de très grandes distances entre le bord inférieur de la porte et le sol. Une technique nouvelle le rend possible que l'hauteur totale du ZE 160 est pratiquement identique à celle du modèle de 90 mm. Même avec des sols glissants ou inégaux, la porte est maintenue ouverte dans la position désirée. Un ressort intégré presse le pied fermement contre le sol.

Le blocage DICTATOR ZE est inoxydable. Tous les éléments métalliques sont en aluminium ou bien inox. C'est pour cela que le blocage est idéal pour une utilisation à l'extérieur ou en ambiance humide.

La construction solide et le carter monobloc rendent le blocage de porte DICTATOR très résistant et durable.

La présentation standard du blocage est aluminium en couleur argent. D'autres présentations sont disponibles sur demande.



### Données techniques

Matériel	carter : aluminium ; autres éléments : inox/plastique
Longueur de la tige	25, 60, 75, 90, 160 mm
Présentation	en couleur argent ; d'autres présentations sur demande
Éléments de livraison	blocage avec vis de fixation

## Montage


En choisissant l'emplacement du blocage sur le vantail de la porte, il faut vérifier qu'il soit accessible aussi quand la porte est ouverte. On le fixe aussi près que possible au bord de fermeture de la porte. Le pied (ZE 25 - ZE 90 : gomme ; ZE 160 : métal) ne doit pas dépasser le bord inférieur de la porte.

## Fonctionnement

Afin d'arrêter la porte, il faut baisser la tige avec le pied jusqu'à ce que la porte soit bloquée. Dépendant du modèle on appuie sur la pièce en plastique en haut du blocage ou le pied en métal en bas du carter. Un petit ressort pousse le pied fermement contre le sol et ainsi empêche la porte de se mouvoir.

Pour annuler le blocage, il suffit de piétiner sur la petite plaque métallique au-dessus du carter ou en bas du carter. La tige remonte automatiquement et la porte est libre.

## Dimensions

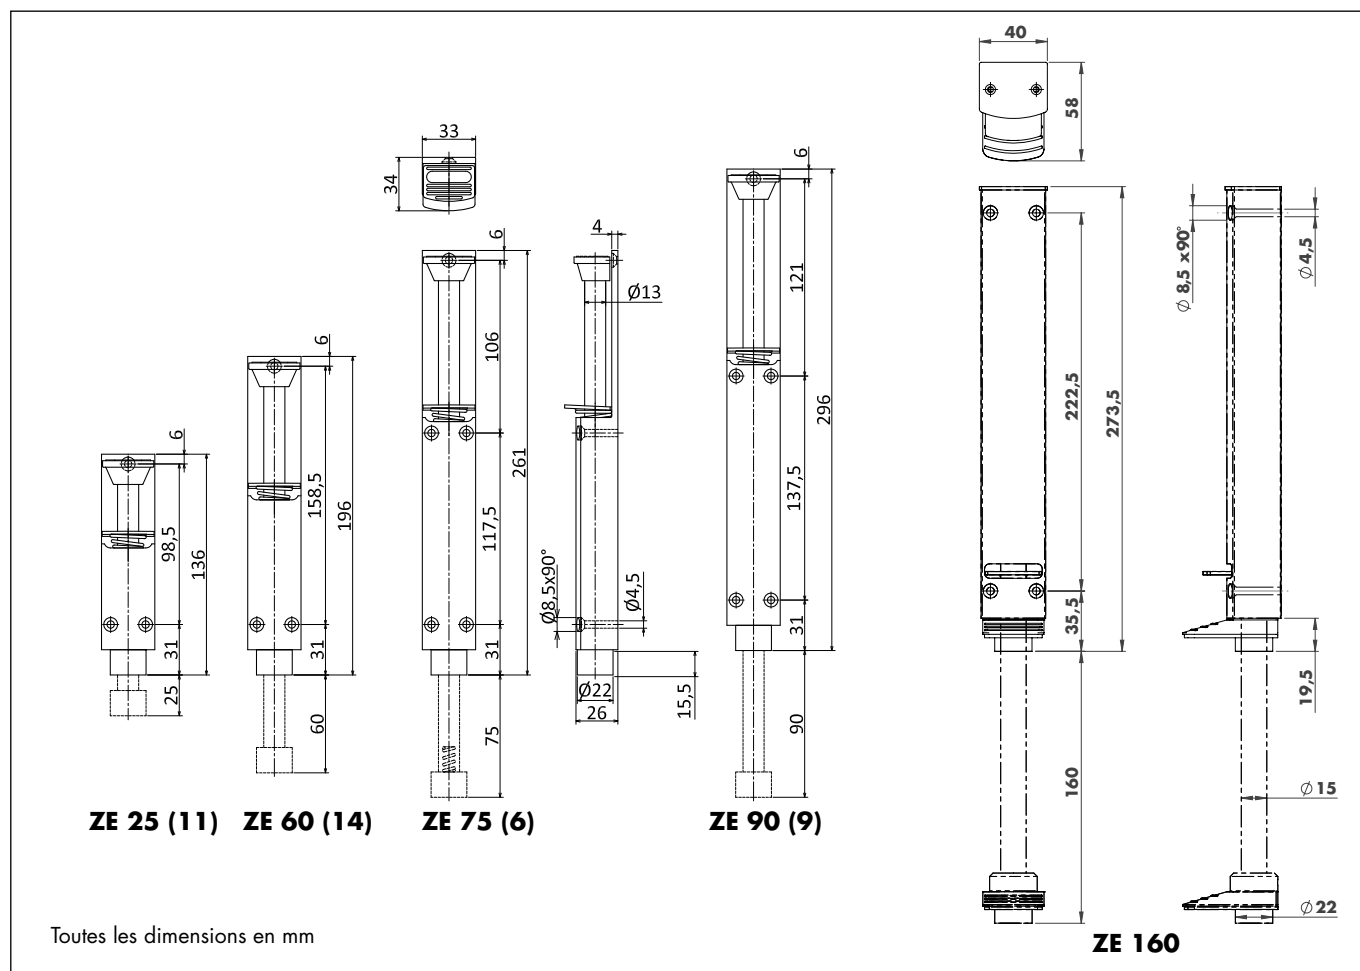

## Références de commande

Blocage ZE 25 (11)	aluminium argenté mat	course 25 mm	référence 500200
Blocage ZE 60 (14)	aluminium argenté mat	course 60 mm	référence 500210
Blocage ZE 75 (6)	aluminium argenté mat	course 75 mm	référence 500220
Blocage ZE 90 (9)	aluminium argenté mat	course 90 mm	référence 500230
Blocage ZE 160	aluminium argenté mat	course 160 mm	référence 500233
Réalizations en couleurs RAL			sur demande